




КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ТЕЛЕФОН ЕДИНОЙ СЕРВИСНОЙ ЛИНИИ
8 (800) 200-79-97
WWW.KRAFTLTD.COM

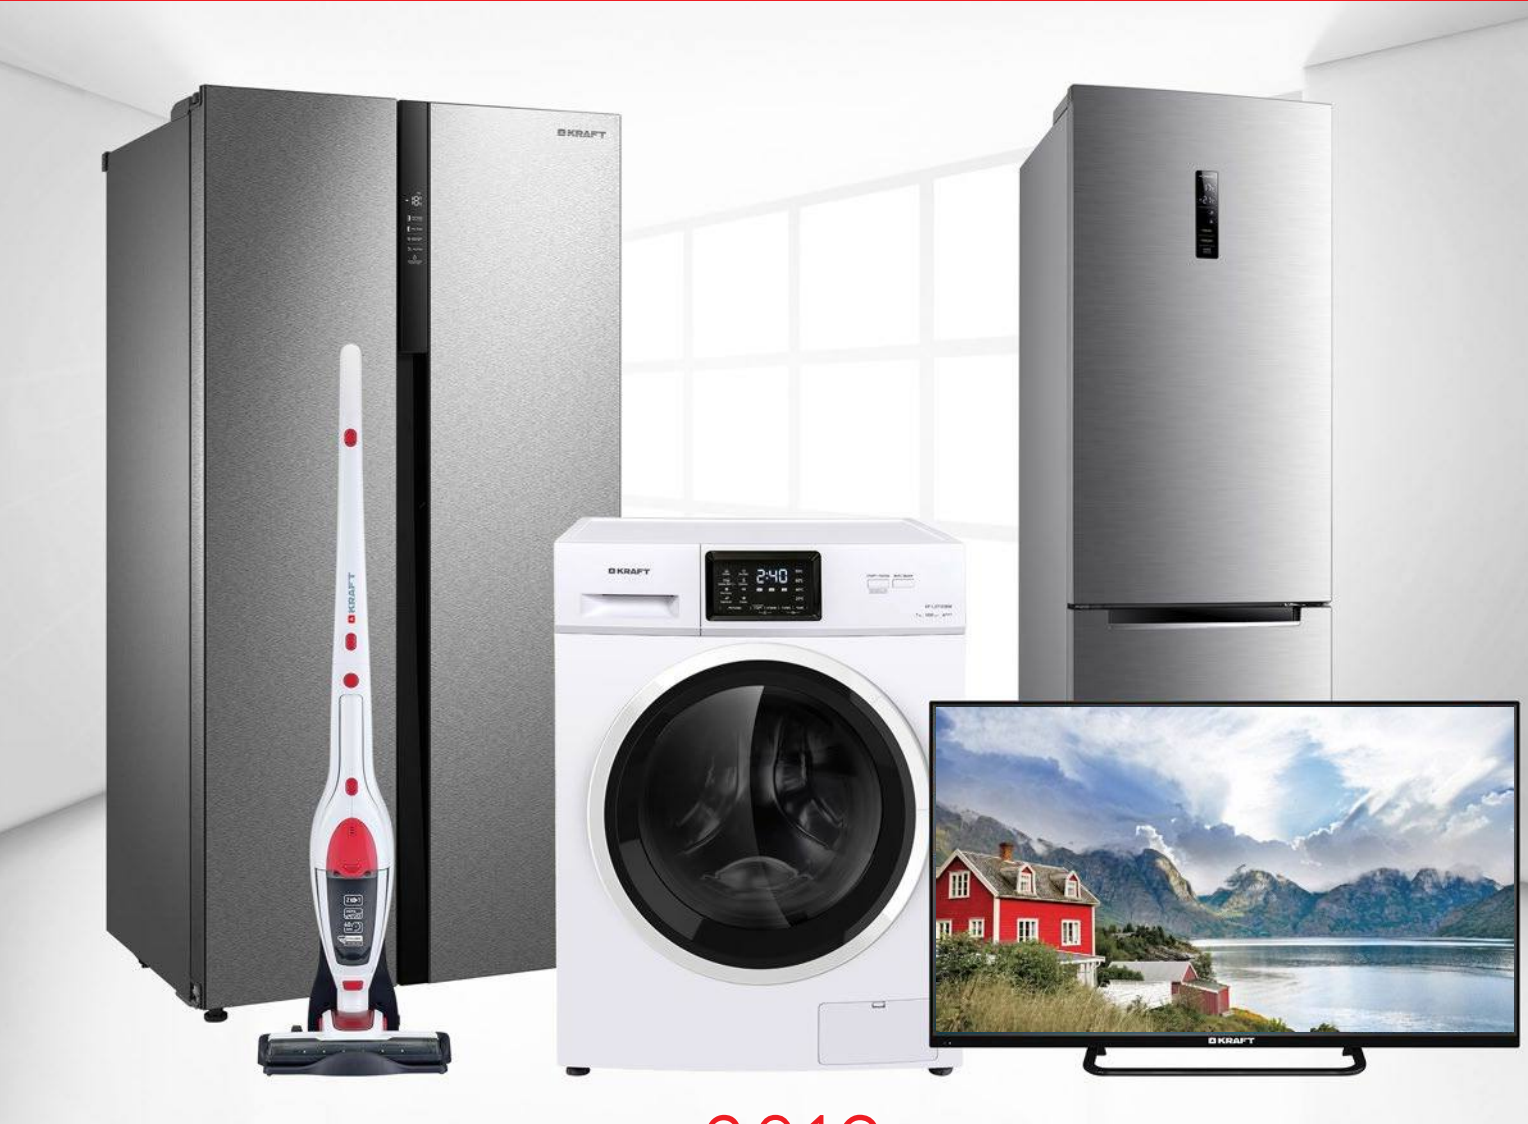

2019

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

KRAFT (в переводе с немецкого) — сила, мощь, энергия. Эти три слова как нельзя лучше отражают суть, заложенную создателями в продукт — бытовую технику **KRAFT**.

Сила — опыт в области разработки и вывода новых продуктов, отвечающих высоким европейским стандартам качества и безопасности.

Мощь — богатый накопленный багаж знаний, оригинальные идеи, сотрудничество только с лучшими мировыми лидерами в области производства и дизайна.

Энергия — команда молодых единомышленников, с удовольствием делающих свое дело, создающих новые продукты, способные удовлетворять потребностям покупателя на высококонкурентном рынке.

KRAFT — бренд мирового масштаба, производящийся на лучших заводах, имеющих множество авторитетных международных сертификатов и наград, и реализуемый во многих странах, в том числе и на территории Евразийского Союза.

Главный критерий выбора продуктов — оригинальные идеи, яркий дизайн, совершенные технологии.

При производстве применяются наукоемкие, высокотехнологичные разработки и высококачественные материалы. На протяжении всех этапов товары проходят многоуровневую систему обеспечения безопасности и качества продукции, что также подтверждено соответствующими сертификатами.

Сегодня бытовая техника **KRAFT** — это высококачественный продукт с функциональными возможностями профессионального оборудования.

Современные технологии, европейский дизайн от ведущих мастеров своего дела, бескомпромиссное качество — стиль **KRAFT**.

Создатели бытовой техники **KRAFT** гарантируют высокий доход для профессионалов и высокую надежность для покупателей.

Морозильные лари 4

Холодильники 22

Стиральные машины 40

Сплит-системы 52

Вентиляторы 61

Телевизоры 62

Кронштейны 68

Электрические мини-печи 70

Микроволновые печи 86

Пылесосы 90


Утюги 96

Чайники 100



Изображение товара, включая цвет, может отличаться от реального внешнего вида. Заявленные характеристики товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

МОРОЗИЛЬНЫЕ ЛАРИ

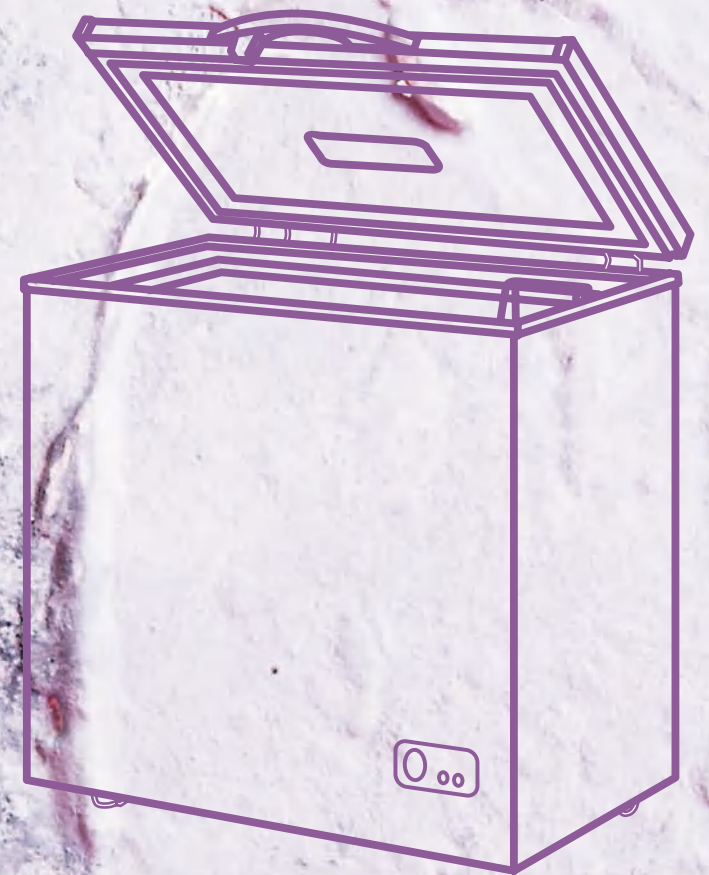

Что есть что? Разобраться легко.

ОСОБЕННОСТИ МОРОЗИЛЬНЫХ ЛАРЕЙ



ВСТРОЕННЫЙ КОНДЕНСАТОР ОХЛАЖДЕНИЯ



КРЕПЛЕНИЯ КРЫШКИ ЛАРЯ

Обеспечивают фиксацию крышки в открытом положении и дополнительный прижим к корпусу в закрытом.



ВНЕШНЯЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Расположена на корпусе ларя, на ней размещены регулятор термостата и индикаторы режимов работы.



ВСТРОЕННЫЙ ЗАМОК

При необходимости фиксирует крышку ларя в закрытом положении.



КОЛЕСА ДЛЯ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

Выполнены из пластмассы, не оставляют следов на полу и обеспечивают удобство перемещения ларя.

ОСОБЕННОСТИ МОРОЗИЛЬНЫХ ЛАРЕЙ




LCD-ДИСПЛЕЙ



ЛАМПА ОСВЕЩЕНИЯ

Установлена с внутренней стороны крышки ларя для дополнительного удобства при использовании ларя в темных помещениях.



СТЕКЛЯННЫЕ СДВИЖНЫЕ ДВЕРЦЫ

Сберегают холод при открывании глухой крышки, предотвращают образование инея на стенках ларя, обеспечивают обзор содержимого.



КОРЗИНЫ

Позволяют более эффективно использовать внутренний объем ларя для хранения замороженных продуктов.




СИСТЕМА D-TUBE

Обеспечивает высокую эффективность охлаждения за счет увеличения площади контакта трубок испарителя с охлаждаемой поверхностью.



BD(W)-100QX

BD(W)-150QX



Модель	BD(W)-100QX	BD(W)-150QX
	Основные характеристики	
Общий объем	100 л	150 л
Полезный объем	95 л	144 л
Номинальная потребляемая мощность	70 л	70 л
Напряжение / Частота тока	220~240 В / 50 Гц	220~240 В / 50 Гц
Класс энергоэффективности	A	A
Потребление электроэнергии	266 кВт·ч/год	321 кВт·ч/год
Климатический класс	SN-ST	SN-ST
Вид хладагента	R600a	R600a
Температура в морозильной камере	до 24°C	до -24 °C
Уровень шума	41 дБ	41 дБ
Мощность заморозки	4,5 кг/сутки	6,5 кг/сутки
Количество корзин	1 шт.	1 шт.
Ножки / Колеса для передвижения	4 ножки	4 ножки
Стеклянные сдвижные дверцы	Нет	Нет
Замок	Нет	Нет
Лампа подсветки	Нет	Нет
Регулировка температуры	Механическая	Механическая
Расположение конденсатора	Внутреннее	Внутреннее
Материал термоизоляции	Циклопентан	Циклопентан
Разморозка	Ручная	Ручная
Габаритные размеры		
Габаритные размеры без упаковки (ШхГхВ)	565x523x850 мм	730x523x850 мм
Габаритные размеры в упаковке (ШхГхВ)	605x545x870 мм	770x545x870 мм
Вес нетто / брутто	23 / 26 кг	26 / 29 кг



BD(W)-200QX

BD(W)-225QX

BD(W)-275QX




Модель	BD(W)-200QX	BD(W)-225QX	BD(W)-275QX
	Основные характеристики		
Общий объем	175 л	225 л	275 л
Полезный объем	155 л	205 л	255 л
Номинальная потребляемая мощность	98 Вт	107 Вт	136 Вт
Напряжение / Частота тока	220~240 В / 50 Гц	220~240 В / 50 Гц	220~240 В / 50 Гц
Класс энергоэффективности	A	A	A
Потребление электроэнергии	347 кВт·ч/год	456 кВт·ч/год	548 кВт·ч/год
Климатический класс	N-T	N-T	N-T
Вид хладагента	R600a	R600a	R600a
Температура в морозильной камере	до -24°C	до -24°C	до -24°C
Уровень шума	40 дБ	50 дБ	40 дБ
Мощность заморозки	8 кг/сутки	11 кг/сутки	13,5 кг/сутки
Количество корзин	2 шт.	2 шт.	2 шт.
Стеклянные сдвижные дверцы	Нет	Нет	Нет
Ножки / Колеса для передвижения	Есть	Есть	Есть
Замок	Есть	Есть	Есть
Лампа подсветки	Нет	Нет	Нет
Регулировка температуры	Механическая	Механическая	Механическая
Расположение конденсатора	Внутреннее	Внутреннее	Внутреннее
Материал термоизоляции	Циклопентан	Циклопентан	Циклопентан
Разморозка	Ручная	Ручная	Ручная
Габаритные размеры			
Габаритные размеры без упаковки (ШхГхВ)	815x525x833 мм	900x565x844 мм	1045x605x844 мм
Габаритные размеры в упаковке (ШхГхВ)	850x550x873 мм	958x609x875 мм	1103x649x875 мм
Вес нетто / брутто	35,5 / 39 кг	41,7 / 46 кг	46 / 50 кг
Особенности	Работа в режиме холодильной и морозильной камеры (от 0°C до -24°C)		



BD(W)-340QX

BD(W)-380QX


BD(W)-425QX



Модель	BD(W)-340QX	BD(W)-380QX	BD(W)-425QX
	Основные характеристики		
Общий объем	340 л	380 л	425 л
Полезный объем	320 л	360 л	405 л
Номинальная потребляемая мощность	115 л	175 л	179 Вт
Напряжение / Частота тока	220~240 В / 50 Гц	220~240 В / 50 Гц	220~240 В / 50 Гц
Класс энергоэффективности	A+	A	A
Потребление электроэнергии	268 кВт·ч/год	675 кВт·ч/год	793 кВт·ч/год
Климатический класс	SN-T	N-T	N-ST
Вид хладагента	R600a	R600a	R600a
Температура в морозильной камере	до -24 °C	до -24 °C	до -24 °C
Уровень шума	43 дБ	40 дБ	45 дБ
Мощность заморозки	14 кг/сутки	19 кг/сутки	21 кг/сутки
Количество корзин	2 шт.	2 шт.	2 шт.
Ножки / Колеса для передвижения	4 ножки	4 ножки	4 ножки
Стеклянные сдвижные дверцы	Нет	Нет	Нет
Замок	1 шт.	1 шт.	Есть
Лампа подсветки	Нет	Нет	Нет
Регулировка температуры	Механическая	Механическая	Механическая
Расположение конденсатора	Внутреннее	Внутреннее	Внутренне
Материал термоизоляции	Циклопентан	Циклопентан	Циклопентан
Разморозка	Ручная	Ручная	Ручная
Габаритные размеры			
Габаритные размеры без упаковки (ШхГхВ)	1115x645x850 мм	1270x660x844 мм	1270x660x894 мм
Габаритные размеры в упаковке (ШхГхВ)	1155x700x885 мм	1310x704x875 мм	1310x704x965 мм
Вес нетто / брутто	42 / 47 кг	47,5 / 52 кг	55 / 60 кг
Особенности	Работа в режиме холодильной и морозильной камеры (от 0°C до -24°C)		



BD(W)-480M



Модель	BD(W)-480M
	Основные характеристики
Общий объем	480 л
Полезный объем	450 л
Номинальная потребляемая мощность	250 л
Напряжение / Частота тока	220~240 В / 50 Гц
Класс энергоэффективности	A+
Потребление электроэнергии	332 кВт·ч/год
Климатический класс	SN-T
Вид хладагента	R290
Температура в морозильной камере	до -24 °C
Уровень шума	44 дБ
Мощность заморозки	19 кг/сутки
Количество корзин	3 шт.
Ножки / Колеса для передвижения	Есть
Стеклянные сдвижные дверцы	Нет
Замок	1 шт.
Лампа подсветки	Нет
Регулировка температуры	Механическая
Расположение конденсатора	Внутреннее
Материал термоизоляции	Циклопентан
Разморозка	Ручная
Габаритные размеры	
Габаритные размеры без упаковки (ШхГхВ)	1416x750x825 мм
Габаритные размеры в упаковке (ШхГхВ)	1449x778x885 мм
Вес нетто / брутто	55,5 / 62,5 кг
Особенности	работа в режиме холодильной и морозильной камеры (от 0°C до -24 °C)




BD(W)-600QX



Модель	BD(W)-600QX
	Основные характеристики
Общий объем	600 л
Полезный объем	580 л
Номинальная потребляемая мощность	180 л
Напряжение / Частота тока	220~240 В / 50 Гц
Класс энергоэффективности	A
Потребление электроэнергии	799 кВт·ч/год
Климатический класс	ST
Вид хладагента	R600a
Температура в морозильной камере	до -24 °C
Уровень шума	45 дБ
Мощность заморозки	25,5 кг/сутки
Количество корзин	3 шт.
Ножки / Колеса для передвижения	Есть
Стеклянные сдвижные дверцы	Нет
Замок	2 шт.
Лампа подсветки	Нет
Регулировка температуры	Механическая
Расположение конденсатора	Внутреннее
Материал термоизоляции	Циклопентан
Разморозка	Ручная
Габаритные размеры	
Габаритные размеры без упаковки (ШхГхВ)	1665x725x845 мм
Габаритные размеры в упаковке (ШхГхВ)	1723x769x887 мм
Вес нетто / брутто	68 / 77 кг
Особенности	Работа в режиме холодильной и морозильной камеры (от 0°C до -24°C)



BD(W)-600M

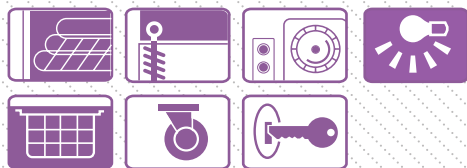


Модель	BD(W)-600M
	Основные характеристики
Общий объем	600 л
Полезный объем	550 л
Номинальная потребляемая мощность	255 л
Напряжение / Частота тока	220~240 В / 50 Гц
Класс энергоэффективности	A
Потребление электроэнергии	712 кВт·ч/год
Климатический класс	N-T
Вид хладагента	R600a
Температура в морозильной камере	до -24 °C
Уровень шума	45 дБ
Мощность заморозки	27 кг/сутки
Количество корзин	3 шт.
Ножки / Колеса для передвижения	Есть
Стеклянные сдвижные дверцы	Нет
Замок	1 шт.
Лампа подсветки	Есть
Регулировка температуры	Механическая
Расположение конденсатора	Внутреннее
Материал термоизоляции	Циклопентан
Разморозка	Ручная
Габаритные размеры	
Габаритные размеры без упаковки (ШхГхВ)	1650x755x830 мм
Габаритные размеры в упаковке (ШхГхВ)	1695x760x882 мм
Вес нетто / брутто	85 / 93 кг
Особенности	Работа в режиме холодильной и морозильной камеры (от 0°C до -24°C)



BD(W)-200BL




BD(W)-225BL



Модель	BD(W)-200BL	BD(W)-225BL
	Основные характеристики	
Общий объем	175 л	225 л
Полезный объем	155 л	205 л
Номинальная потребляемая мощность	115 Вт	115 Вт
Напряжение / Частота тока	220~240 В / 50 Гц	220~240 В / 50 Гц
Класс энергоэффективности	A	A
Потребление электроэнергии	321 кВт·ч/год	358 кВт·ч/год
Климатический класс	ST	ST
Вид хладагента	R600a	R600a
Температура в морозильной камере	до -24°C	до -24°C
Уровень шума	41 дБ	41 дБ
Мощность заморозки	6,5 кг/сутки	9 кг/сутки
Количество корзин	2 шт.	2 шт.
Стеклянные сдвижные дверцы	Нет	Нет
Ножки-колеса для передвижения	Есть	Есть
Замок	Нет	Нет
Лампа подсветки	Нет	Нет
Регулировка температуры	Электронная	Электронная
Расположение конденсатора	Внутреннее	Внутреннее
Материал термоизоляции	Циклопентан	Циклопентан
Разморозка	Ручная	Ручная
Габаритные размеры		
Габаритные размеры без упаковки (ШхГхВ)	730×523×850 мм	945×523×850 мм
Габаритные размеры в упаковке (ШхГхВ)	770×545×870 мм	985×545×870 мм
Вес нетто / брутто	26 / 29 кг	31 / 35 кг



BD(W)-275BL

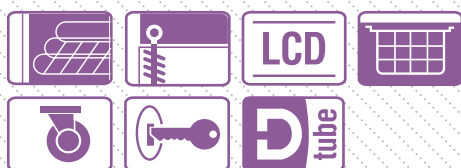

Модель	BD(W)-275BL	BD(W)-335BL
	Основные характеристики	
Общий объем	275 л	335 л
Полезный объем	250 л	315 л
Номинальная потребляемая мощность	90 Вт	115 Вт
Напряжение / Частота тока	220~240 В / 50 Гц	220~240 В / 50 Гц
Класс энергоэффективности	A+	A+
Потребление электроэнергии	244 кВт·ч/год	268 кВт·ч/год
Климатический класс	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T
Вид хладагента	R600a	R600a
Температура в морозильной камере	до -24°C	до -24°C
Уровень шума	41 дБ	43 дБ
Мощность заморозки	11,5 кг/сутки	14 кг/сутки
Количество корзин	2 шт.	2 шт.
Стеклянные сдвижные дверцы	Нет	Нет
Ножки-колеса для передвижения	Есть	Есть
Замок	Есть	Есть
Лампа подсветки	Нет	Нет
Регулировка температуры	Электронная	Электронная
Расположение конденсатора	Внутреннее	Внутреннее
Материал термоизоляции	Циклопентан	Циклопентан
Разморозка	Ручная	Ручная
Габаритные размеры		
Габаритные размеры без упаковки (ШхГхВ)	985×600×850 мм	1115×645×850 мм
Габаритные размеры в упаковке (ШхГхВ)	1025×625×870 мм	1155×700×865 мм
Вес нетто / брутто	38 / 43 кг	42 / 46 кг




BD(W)-335BL





BD(W)-225BLG



BD(W)-275BLG






BD(W)-335BLG




Модель	BD(W)-225BLG	BD(W)-275BLG
	Основные характеристики	
Общий объем	225 л	275 л
Полезный объем	195 л	238 л
Номинальная потребляемая мощность	145 Вт	160 Вт
Напряжение / Частота тока	220~240 В / 50 Гц	220~240 В / 50 Гц
Класс энергоэффективности	A	A
Потребление электроэнергии	493 кВт·ч/год	402 кВт·ч/год
Климатический класс	T	T
Вид хладагента	R134a	R134a
Температура в морозильной камере	до -24°C	до -24°C
Уровень шума	42 дБ	41 дБ
Мощность заморозки	9 кг/сутки	12 кг/сутки
Количество корзин	2 шт.	2 шт.
Стекланные сдвижные дверцы	Есть	Есть
Ножки-колеса для передвижения	Есть	Есть
Замок	Нет	Есть
Лампа подсветки	Нет	Нет
Регулировка температуры	Электронная	Электронная
Расположение конденсатора	Внешнее	Внешнее
Материал термоизоляции	Циклопентан	Циклопентан
Разморозка	Ручная	Ручная
Габаритные размеры		
Габаритные размеры без упаковки (ШхГхВ)	945×523×850 мм	985×600×850 мм
Габаритные размеры в упаковке (ШхГхВ)	985×545×870 мм	1025×625×870 мм
Вес нетто / брутто	39 / 43 кг	44 / 49 кг

Модель	BD(W)-335BLG
	Основные характеристики
Общий объем	335 л
Полезный объем	300 л
Номинальная потребляемая мощность	160 Вт
Напряжение / Частота тока	220~240 В / 50 Гц
Класс энергоэффективности	A
Потребление электроэнергии	329 кВт·ч/год
Климатический класс	T
Вид хладагента	R134a
Температура в морозильной камере	до -24°C
Уровень шума	44 дБ
Мощность заморозки	14 кг/сутки
Количество корзин	2 шт.
Стекланные сдвижные дверцы	Есть
Ножки-колеса для передвижения	Есть
Замок	Есть
Лампа подсветки	Нет
Регулировка температуры	Электронная
Расположение конденсатора	Внешнее
Материал термоизоляции	Циклопентан
Разморозка	Ручная
Габаритные размеры	
Габаритные размеры без упаковки (ШхГхВ)	1115×645×850 мм
Габаритные размеры в упаковке (ШхГхВ)	1155×700×865 мм
Вес нетто / брутто	49 / 54 кг

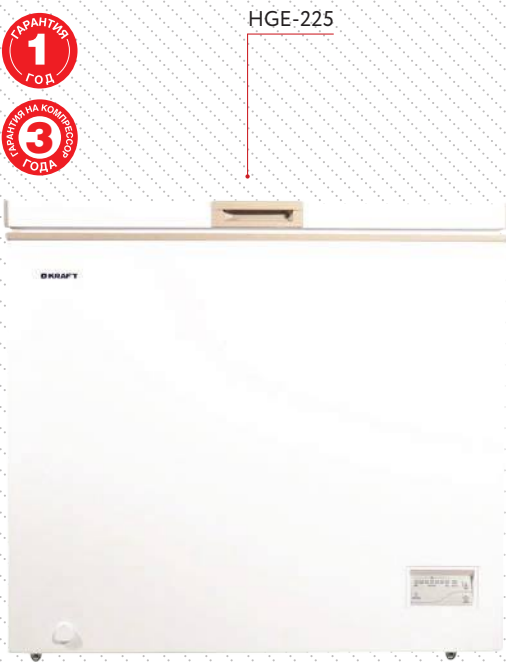


Модель	HGE-225	HGM-275	HGM-335	HGM-425
	Основные характеристики			
Полезный объем	200 л	260 л	316 л	380 л
Номинальная потребляемая мощность	100 Вт	115 Вт	140 Вт	155 Вт
Напряжение / Частота тока	220~240 В / 50 Гц	220~240 В / 50 Гц	220~240 В / 50 Гц	220~240 В / 50 Гц
Класс энергоэффективности	A	A	A	A
Потребление электроэнергии	213 кВт·ч/год	219 кВт·ч/год	246 кВт·ч/год	295 кВт·ч/год
Климатический класс	ST	ST	ST	ST
Вид хладагента	R600a	R600a	R600a	R600a
Температура в морозильной камере	до -18 °С	до -18 °С	до -18 °С	до -18 °С
Уровень шума	42 дБ	42 дБ	48 дБ	42 дБ
Мощность заморозки	12 кг/сутки	23 кг/сутки	25 кг/сутки	28 кг/сутки
Количество корзин	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.
Стеклянные сдвижные дверцы	Нет	Нет	Нет	Нет
Ножки-колеса для передвижения	Есть	Есть	Есть	Есть
Замок	Нет	Есть	Есть	Есть
Лампа подсветки	Нет	Нет	Нет	Нет
Регулировка температуры	Электронная	Механическая	Механическая	Механическая
Расположение конденсатора	Внутреннее	Внутреннее	Внутреннее	Внутреннее
Материал термоизоляции	Циклопентан	Циклопентан	Циклопентан	Циклопентан
Разморозка	Ручная	Ручная	Ручная	Ручная
Габаритные размеры				
Габаритные размеры без упаковки (ШхГхВ)	905x550x845 мм	960x700x845 мм	1120x700x845 мм	1300x700x845 мм
Габаритные размеры в упаковке (ШхГхВ)	940x570x886 мм	999x748x885 мм	1156x748x885 мм	1336x748x885 мм
Вес нетто / брутто	31 / 35 кг	40 / 46 кг	44 / 50 кг	50 / 53 кг
Особенности	Зимний пакет, работа при температуре до -15 °С, сохранение холода до 100 часов			



Модель	HSM-275	HSM-425
	Основные характеристики	
Полезный объем	260 л	380 л
Номинальная потребляемая мощность	115 Вт	155 Вт
Напряжение / Частота тока	220~240 В / 50 Гц	220~240 В / 50 Гц
Класс энергоэффективности	A	A
Потребление электроэнергии	219 кВт·ч/год	295 кВт·ч/год
Климатический класс	ST	ST
Вид хладагента	R600a	R600a
Температура в морозильной камере	до -18 °С	до -18 °С
Уровень шума	42 дБ	42 дБ
Мощность заморозки	23 кг/сутки	28 кг/сутки
Количество корзин	2 шт.	2 шт.
Стеклянные сдвижные дверцы	Нет	Нет
Ножки-колеса для передвижения	Есть	Есть
Замок	Есть	Есть
Лампа подсветки	Нет	Нет
Регулировка температуры	Механическая	Механическая
Расположение конденсатора	Внутреннее	Внутреннее
Материал термоизоляции	Циклопентан	Циклопентан
Разморозка	Ручная	Ручная
Габаритные размеры		
Габаритные размеры без упаковки (ШхГхВ)	960x700x845 мм	1300x700x845 мм
Габаритные размеры в упаковке (ШхГхВ)	999x748x885 мм	1336x748x885 мм
Вес нетто / брутто	40 / 46 кг	50 / 53 кг
Особенности	Зимний пакет, работа при температуре до -15 °С, сохранение холода до 100 часов	

ХОЛОДИЛЬНИКИ

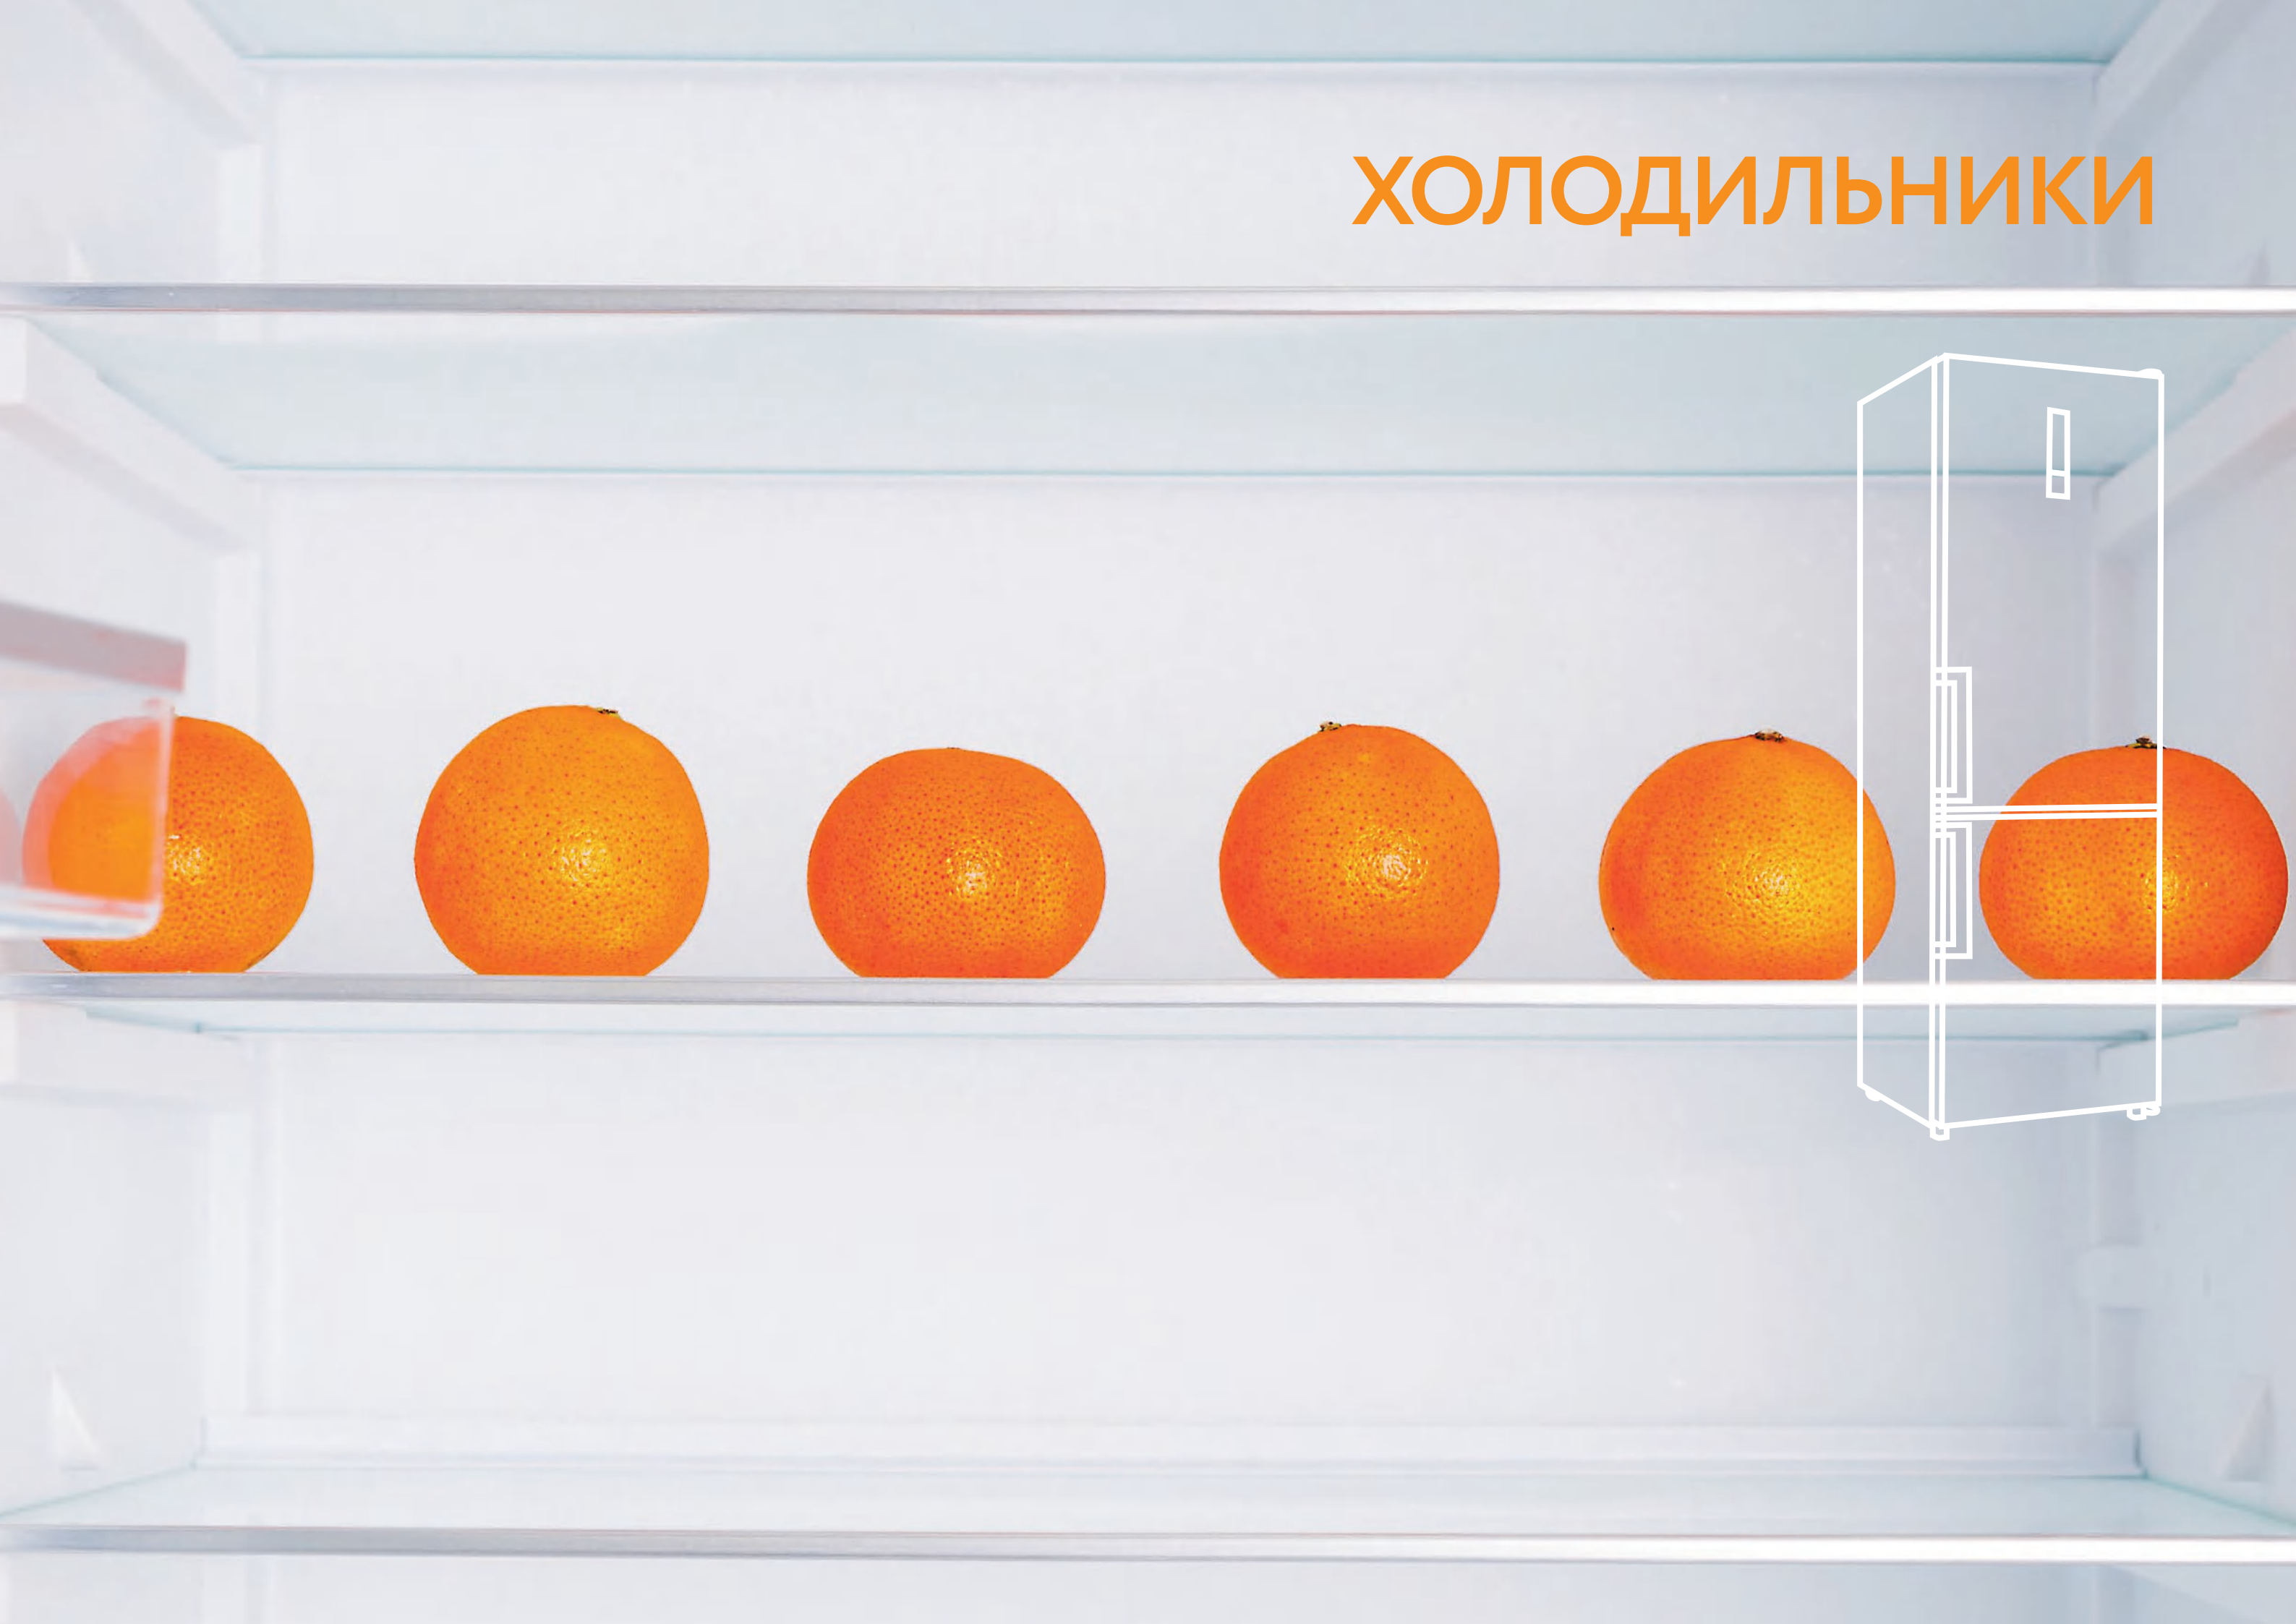

Что есть что? Разобраться легко.

ОСОБЕННОСТИ ХОЛОДИЛЬНИКОВ



ИНВЕРТОРНЫЙ КОМПРЕССОР

Работает тихо, но эффективно.



NO FROST

Автоматическая система разморозки холодильника без инея.



MULTI-FLOW SYSTEM

Система охлаждения при помощи многоканальных потоков воздуха, позволяет быстро и эффективно охладить продукты до нужной температуры.



ПОДСВЕТКА ECO LED LIGHT



СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ



FRESH ZONE

Зона для оптимального хранения скоропортящихся продуктов.



РЕЖИМ SMART

Автоматическая установка температуры внутри двух отсеков холодильника в соответствии с температурой окружающей среды.



РЕЖИМ ECO

Работа в режиме потребления минимального количества электроэнергии.



РЕЖИМ «ОТПУСК»

При выборе функции в холодильном отделении устанавливается температура плюс 7°C, что предотвращает образование неприятного запаха в закрытом отделении без продуктов.



БЫСТРАЯ ЗАМОРОЗКА

Охлаждение и поддержание минимальной температуры в морозильной камере.

ОСОБЕННОСТИ ХОЛОДИЛЬНИКОВ



БЫСТРОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ

Охлаждение и поддержание минимальной температуры в холодильной камере.



ЗАМОК

Блокировка кнопок сенсорного экрана.



ПОКРЫТИЕ SMART STEEL

Защита поверхности холодильника от отпечатков.



ЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ОТКРЫТОЙ ДВЕРИ

Звуковой сигнал, сообщающий о том, что дверь холодильника открыта продолжительное время.



Гарантия
2
года



Гарантия
2
года



Гарантия
2
года



Модель	KF-HC3540CW / KF-HC3541CB / KF-HC3542CG	
Основные характеристики		
Полный общий объем	584 л	
Общий объем ХК/МК	349 / 235 л	
Полезный объем	527 л	
Полезный объем ХК/МК	344 / 183 л	
Тип компрессора / Кол-во	Инверторный / 1 шт.	
Хладагент	R600a	
Система разморозки	Total No Frost	
Система обдува и охлаждения	Multi-Flow System	
Термоизоляция	Циклопентан	
Тип конденсатора	Скрытый	
Класс энергоэффективности	A+	
Энергопотребление	392 кВт·ч/год	
Климатический класс	SN/N/ST/T	
Класс заморозки	****	
Уровень шума	40 дБ	
Потребляемая мощность	145 Вт	
Напряжение / Частота тока	220-240 В / 50 Гц	
Количество камер	2 шт.	
Количество дверей	2 шт.	
Дисплей / Тип управления	LED & touch screen	
Режим быстрого охлаждения	Есть	
Режим быстрой заморозки	Есть	
Функция блокировки (Замок)	Есть	
Звуковая сигнализация открытой двери	Есть	
Режим «Отпуск»	Есть	
Тип рукоятки / Материал	Встроенная / Пластик	
Цвет дверной панели	Белое стекло / Черное стекло / Бежевое стекло	

Технические характеристики			
Холодильной камеры		Морозильной камеры	
Тип разморозки	NO FROST	Тип разморозки	NO FROST
Внутренняя подсветка	LED	Мощность замораживания	10 кг/сутки
Материал полок / Количество	Закаленное стекло / 4 шт.	Материал полок / Количество	Закаленное стекло / 4 шт.
Материал контейнера для фруктов и овощей / Количество	Ударопрочный пластик / 2 шт.	Материал выдвижных ящиков / Количество	Ударопрочный пластик / 2 шт.
Материал дверных полок / количество	Ударопрочный пластик / 5 шт.	Материал дверных полок / Количество	Ударопрочный пластик / 5 шт.
Лоток для яиц	Есть	Сохранность замороженных продуктов при отключении электроэнергии	10 ч
		Форма для льда	1 шт. (Поворотная)
Габаритные размеры			
Габаритные размеры без упаковки (ШхГхВ)		895x690x1788 мм	
Габаритные размеры в упаковке (ШхГхВ)		955x778x1855 мм	
Вес нетто / брутто		105 / 116 кг	


Гарантия
2
года



Гарантия
2
года



Гарантия
2
года

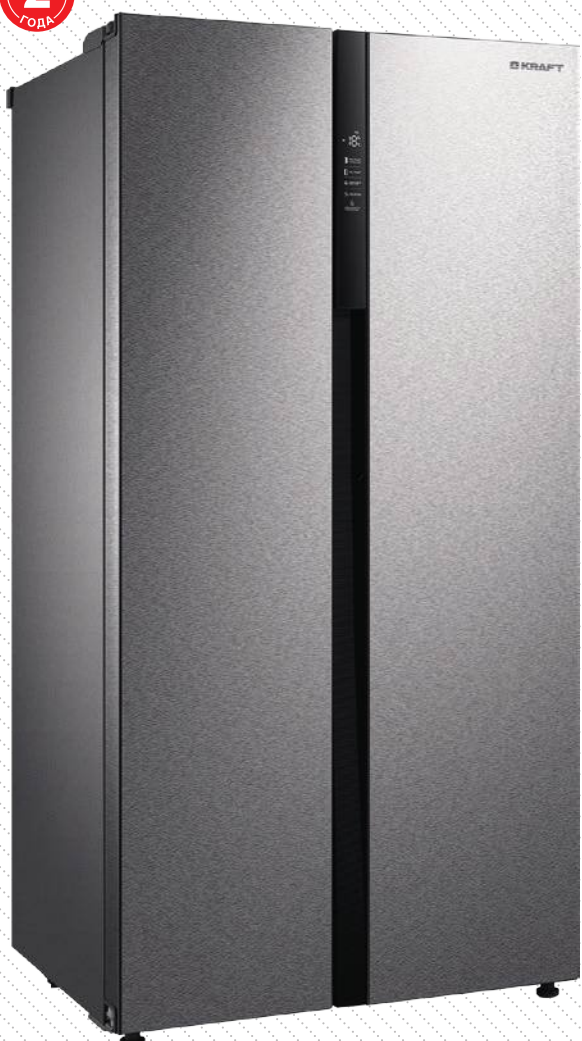

Модель	KF-MS2580W / KF-MS2581X / KF-MS3090X	
Основные характеристики		
Полный общий объем	587 л	
Общий объем ХК/МК	339 / 248 л	
Полезный объем	510 л	
Полезный объем ХК/МК	335 / 175 л	
Тип компрессора / Количество	Герметичный / 1 шт.	
Хладагент	R600a	
Система разморозки	Total No Frost	
Система обдува и охлаждения	Multi-Flow System	
Термоизоляция	Циклопентан	
Тип конденсатора	Скрытый	
Класс энергоэффективности	A+	
Энергопотребление	406 кВт·ч/год	
Климатический класс	SN/N/ST	
Класс заморозки	****	
Уровень шума	43 дБ	
Потребляемая мощность	130 Вт	
Напряжение / Частота тока	220-240 В / 50 Гц	
Количество камер	2 шт.	
Количество дверей	2 шт.	
Дисплей / Тип управления	LED & touch screen	
Режим быстрого охлаждения	Есть	
Режим быстрой заморозки	Есть	
Функция блокировки (Замок)	Есть	
Звуковая сигнализация открытой двери	Есть	
Режим «Отпуск»	Есть	
Тип ручки	Внешняя / Внешняя / Встроенная	
Материал ручки	Пластик	
Цвет дверной панели	Белый / Нержавеющая сталь / Нержавеющая сталь	

Технические характеристики			
Холодильной камеры		Морозильной камеры	
Тип разморозки	NO FROST	Тип разморозки	NO FROST
Внутренняя подсветка	LED	Мощность замораживания	9 кг/сутки
Материал полок / Количество	Закаленное стекло / 4 шт.	Материал полок / Количество	Закаленное стекло / 4 шт.
Материал контейнера для фруктов и овощей / Количество	Ударопрочный пластик / 2 шт.	Материал выдвижных ящиков / Количество	Ударопрочный пластик / 2 шт.
Материал дверных полок / Количество	Ударопрочный пластик / 5 шт.	Материал дверных полок / Количество	Ударопрочный пластик / 5 шт.
Лоток для яиц	Есть	Сохранность замороженных продуктов при отключении электроэнергии	10 ч
		Форма для льда	2 шт.
Габаритные размеры			
Габаритные размеры без упаковки (ШхГхВ)		895x745x1788 мм	
Габаритные размеры в упаковке (ШхГхВ)		955x778x1855 мм	
Вес нетто / брутто		89 / 99 кг	



Модель	KF-MD410WGNF
Основные характеристики	
Полный общий объем	325 л
Общий объем ХК/МК	227 / 98 л
Общий полезный объем	295 л
Полезный объем ХК/МК	219 / 76 л
Тип компрессора и количество	Герметичный / 1 шт.
Хладагент	R600a
Система разморозки	Total No Frost
Система обдува и охлаждения	Multi-Flow System
Класс энергоэффективности	A+
Энергопотребление	285 кВт·ч/год
Климатический класс	N-T
Класс заморозки	****
Уровень шума	40 дБ
Потребляемая мощность	170 Вт
Напряжение / Частота тока	220-240 В / 50 Гц
Количество камер	2 шт.
Количество дверей	2 шт.
Дисплей / Тип управления	LED & touch screen
Режим быстрого охлаждения	Есть
Режим быстрого замораживания	Есть
Режим «Отпуск»	Есть
Режим ECO	Нет
Функция блокировки (Замок)	Есть
Звуковая сигнализация открытой двери	Нет
Тип ручки / Материал	Встроенная / Пластик
Цвет дверной панели	Белое стекло



Технические характеристики			
Холодильной камеры		Морозильной камеры	
Тип разморозки	No Frost	Тип разморозки	No Frost
Внутренняя подсветка	Есть	Мощность замораживания	4 кг/сутки
Fresh zone	Нет		
Материал полок / Количество	Ударопрочное стекло / 3 шт.	Материал выдвижных ящиков / Количество	Пластик / 3 шт.
Материал контейнера для фруктов и овощей / Количество	Пластик / 2 шт.		
Материал дверных полок / Количество	Пластик / 4 шт.	Форма для льда	Есть
Лоток для яиц	Есть		
Габаритные размеры			
Габаритные размеры без упаковки (ШхГхВ)		595х630х1880 мм	
Габаритные размеры в упаковке (ШхГхВ)		657х688х1950 мм	
Вес нетто / брутто		67 / 74 кг	



Модель	KF-MD410BGNF
Основные характеристики	
Полный общий объем	325 л
Общий объем ХК/МК	227 / 98 л
Общий полезный объем	295 л
Полезный объем ХК/МК	219 / 76 л
Тип компрессора и количество	Герметичный / 1 шт.
Хладагент	R600a
Система разморозки	Total No Frost
Система обдува и охлаждения	Multi-Flow System
Класс энергоэффективности	A+
Энергопотребление	285 кВт·ч/год
Климатический класс	N-T
Класс заморозки	****
Уровень шума	40 дБ
Потребляемая мощность	170 Вт
Напряжение / Частота тока	220-240 В / 50 Гц
Количество камер	2 шт.
Количество дверей	2 шт.
Дисплей / Тип управления	LED & touch screen
Режим быстрого охлаждения	Есть
Режим быстрого замораживания	Есть
Режим «Отпуск»	Есть
Режим ECO	Нет
Функция блокировки (Замок)	Есть
Звуковая сигнализация открытой двери	Нет
Тип ручки / Материал	Встроенная / Пластик
Цвет дверной панели	Черное стекло



Технические характеристики			
Холодильной камеры		Морозильной камеры	
Тип разморозки	No Frost	Тип разморозки	No Frost
Внутренняя подсветка	Есть	Мощность замораживания	4 кг/сутки
Fresh zone	Нет		
Материал полок / Количество	Ударопрочное стекло / 3 шт.	Материал выдвижных ящиков/ Количество	Пластик / 3 шт.
Материал контейнера для фруктов и овощей / Количество	Пластик / 2 шт.		
Материал дверных полок / Количество	Пластик / 4 шт.	Форма для льда	Есть
Лоток для яиц	Есть		
Габаритные размеры			
Габаритные размеры без упаковки (ШхГхВ)		595х630х1880 мм	
Габаритные размеры в упаковке (ШхГхВ)		657х688х1950 мм	
Вес нетто / брутто		67 / 74 кг	



Модель	KF-HD450HWNF
Основные характеристики	
Полный общий объем	381 л
Общий объем ХК/МК	252 / 129 л
Общий полезный объем	338 л
Полезный объем ХК/МК	243 / 95 л
Тип компрессора / Количество	Герметичный / 1 шт.
Хладагент	R600a
Система разморозки	Total No Frost
Система обдува и охлаждения	Multi-Flow System
Класс энергоэффективности	A+
Энергопотребление	313 кВт·ч/год
Климатический класс	T
Класс заморозки	****
Уровень шума	43 дБ
Потребляемая мощность	140 Вт
Напряжение / Частота тока	220-240 В / 50 Гц
Количество камер	2 шт.
Количество дверей	2 шт.
Дисплей / Тип управления	LED & touch screen
Режим быстрого охлаждения	Нет
Режим быстрого замораживания	Есть
Режим «Отпуск»	Есть
Режим ECO	Есть
Функция блокировки (Замок)	Есть
Звуковая сигнализация открытой двери	Есть
Тип ручки / Материал	Встроенная / Пластик
Цвет дверной панели	Белый



Модель	KF-HD450HINF
Основные характеристики	
Полный общий объем	381 л
Общий объем ХК/МК	252 / 129 л
Общий полезный объем	338 л
Полезный объем ХК/МК	243 / 95 л
Тип компрессора / Количество	Герметичный / 1 шт.
Хладагент	R600a
Система разморозки	Total No Frost
Система обдува и охлаждения	Multi-Flow System
Класс энергоэффективности	A+
Энергопотребление	313 кВт·ч/год
Климатический класс	T
Класс заморозки	****
Уровень шума	43 дБ
Потребляемая мощность	140 Вт
Напряжение / Частота тока	220-240 В / 50 Гц
Количество камер	2 шт.
Количество дверей	2 шт.
Дисплей / Тип управления	LED & touch screen
Режим быстрого охлаждения	Нет
Режим быстрого замораживания	Есть
Режим «Отпуск»	Есть
Режим ECO	Есть
Функция блокировки (Замок)	Есть
Звуковая сигнализация открытой двери	Есть
Тип ручки / Материал	Встроенная / Пластик
Цвет дверной панели	Нержавеющая сталь



Технические характеристики			
Холодильной камеры		Морозильной камеры	
Тип разморозки	No Frost	Тип разморозки	No Frost
Внутренняя подсветка	Есть	Мощность замораживания	15 кг/сутки
Fresh zone	Есть		
Материал полок / Количество	Ударопрочное стекло / 4 шт.	Материал выдвижных ящиков / Количество	Пластик / 3 шт.
Материал контейнера для фруктов и овощей / Количество	Пластик / 2 шт.		
Материал дверных полок / Количество	Пластик / 5 шт.	Форма для льда	Есть
Лоток для яиц	Есть		
Габаритные размеры			
Габаритные размеры без упаковки (ШхГхВ)		600x685x1950 мм	
Габаритные размеры в упаковке (ШхГхВ)		640x715x2026 мм	
Вес нетто / брутто		73 / 79 кг	



Технические характеристики			
Холодильной камеры		Морозильной камеры	
Тип разморозки	No Frost	Тип разморозки	No Frost
Внутренняя подсветка	Есть	Мощность замораживания	15 кг/сутки
Fresh zone	Есть		
Материал полок / Количество	Ударопрочное стекло / 4 шт.	Материал выдвижных ящиков / Количество	Пластик / 3 шт.
Материал контейнера для фруктов и овощей / Количество	Пластик / 2 шт.		
Материал дверных полок / Количество	Пластик / 5 шт.	Форма для льда	Есть
Лоток для яиц	Есть		
Габаритные размеры			
Габаритные размеры без упаковки (ШхГхВ)		600x685x1950 мм	
Габаритные размеры в упаковке (ШхГхВ)		640x715x2026 мм	
Вес нетто / брутто		73 / 79 кг	



Модель	KF-FN240NFW
Основные характеристики	
Полный общий объем	360 л
Общий объем ХК/МК	231 / 129 л
Общий полезный объем	317 л
Полезный объем ХК/МК	222 / 95 л
Тип компрессора / Количество	Герметичный / 1 шт.
Хладагент	R600a
Система разморозки	Total No Frost
Система обдува и охлаждения	Multi-Flow System
Класс энергоэффективности	A+
Энергопотребление	307 кВт·ч/год
Климатический класс	T
Класс заморозки	****
Уровень шума	43 дБ
Потребляемая мощность	140 Вт
Напряжение / Частота тока	220-240 В / 50 Гц
Количество камер	2 шт.
Количество дверей	2 шт.
Дисплей / Тип управления	LED & touch screen
Режим быстрого охлаждения	Нет
Режим быстрого замораживания	Есть
Режим «Отпуск»	Есть
Режим ECO	Есть
Функция блокировки (Замок)	Есть
Звуковая сигнализация открытой двери	Есть
Тип ручки / Материал	Встроенная / Пластик
Цвет дверной панели	Белый



Технические характеристики			
Холодильной камеры		Морозильной камеры	
Тип разморозки	No Frost	Тип разморозки	No Frost
Внутренняя подсветка	Есть	Мощность замораживания	15 кг/сутки
Fresh zone	Нет	Материал выдвижных ящиков / Количество	Пластик / 3 шт.
Материал полок / количество	Ударопрочное стекло / 3 шт.		
Материал контейнера для фруктов и овощей / Количество	Пластик / 1 шт.	Форма для льда	Есть
Материал дверных полок / Количество	Пластик / 3 шт.		
Лоток для яиц	Есть		
Габаритные размеры			
Габаритные размеры без упаковки (ШхГхВ)		600x685x1855 мм	
Габаритные размеры в упаковке (ШхГхВ)		640x715x1928 мм	
Вес нетто / брутто		70 / 76 кг	



Модель	KF-FN240NFX
Основные характеристики	
Полный общий объем	360 л
Общий объем ХК/МК	231 / 129 л
Общий полезный объем	317 л
Полезный объем ХК/МК	222 / 95 л
Тип компрессора и количество	Герметичный / 1 шт.
Хладагент	R600a
Система разморозки	Total No Frost
Система обдува и охлаждения	Multi-Flow System
Класс энергоэффективности	A+
Энергопотребление	307 кВт·ч/год
Климатический класс	T
Класс заморозки	****
Уровень шума	43 дБ
Потребляемая мощность	140 Вт
Напряжение / Частота тока	220-240 В / 50 Гц
Количество камер	2 шт.
Количество дверей	2 шт.
Дисплей / Тип управления	LED & touch screen
Режим быстрого охлаждения	Нет
Режим быстрого замораживания	Есть
Режим «Отпуск»	Есть
Режим ECO	Есть
Функция блокировки (Замок)	Есть
Звуковая сигнализация открытой двери	Есть
Тип ручки / Материал	Встроенная / Пластик
Цвет дверной панели	Нержавеющая сталь



Технические характеристики			
Холодильной камеры		Морозильной камеры	
Тип разморозки	No Frost	Тип разморозки	No Frost
Внутренняя подсветка	Есть	Мощность замораживания	15 кг/сутки
Fresh zone	Нет	Материал выдвижных ящиков / Количество	Пластик / 3 шт.
Материал полок / Количество	Ударопрочное стекло / 3 шт.		
Материал контейнера для фруктов и овощей / Количество	Пластик / 1 шт.	Форма для льда	Есть
Материал дверных полок / Количество	Пластик / 3 шт.		
Лоток для яиц	Есть		
Габаритные размеры			
Габаритные размеры без упаковки (ШхГхВ)		600x685x1855 мм	
Габаритные размеры в упаковке (ШхГхВ)		640x715x1928 мм	
Вес нетто / брутто		70 / 76 кг	

Гарантия
2
года



Гарантия
2
года



Гарантия
2
года



Модель	KF-NF310WD / KF-NF310XD / KF-NF310GD	
Основные характеристики		
Полный общий объем	323 л	
Общий объем холодильной камеры	226 л	
Общий объем морозильной камеры	97 л	
Общий полезный объем	295 л	
Полезный объем холодильной камеры	219 л	
Полезный объем морозильной камеры	76 л	
Дисплей	Есть	
Тип компрессора / Количество	Герметичный / 1 шт.	
Хладагент	R600a	
Система разморозки	Total No Frost	
Система обдува и охлаждения	Multi-Flow System	
Класс энергоэффективности	A+	
Энергопотребление	286 кВт·ч/год	
Климатический класс	N/ST/T	
Класс заморозки	****	
Уровень шума	40 дБ	
Потребляемая мощность	100 Вт	
Напряжение / Частота тока	220-240 В / 50 Гц	
Количество камер	2 шт.	
Количество дверей	2 шт.	
Режим быстрого охлаждения	Есть	
Покрытие Smart Steel	Есть	
Перенавешиваемые двери	Есть	
Цвет дверной панели	Белый / Нержавеющая сталь / Бежевый	

Технические характеристики			
Холодильной камеры		Морозильной камеры	
Тип разморозки	No Frost	Тип разморозки	No Frost
Внутренняя подсветка	Eco LED Lamp	Мощность замораживания	4 кг/сутки
Fresh zone	Нет		
Материал полок / Количество	Ударопрочное стекло / 3 шт.	Материал выдвижных ящиков / Количество	Пластик / 3 шт.
Материал контейнера для фруктов и овощей / Количество	Пластик / 2 шт.		
Материал дверных полок / Количество	Пластик / 5 шт.	Форма для льда	Есть
Лоток для яиц	Есть		
Габаритные размеры			
Габаритные размеры без упаковки (ШхГхВ)		595х630х1880 мм	
Габаритные размеры в упаковке (ШхГхВ)		657х688х1950 мм	
Вес нетто / брутто		61 / 68 кг	

Гарантия
2
года



Гарантия
2
года



Гарантия
2
года



Модель	KF-NF300W / KF-NF300X / KF-NF300G
Основные характеристики	
Полный общий объем	323 л
Общий объем холодильной камеры	226 л
Общий объем морозильной камеры	97 л
Общий полезный объем	295 л
Полезный объем холодильной камеры	219 л
Полезный объем морозильной камеры	76 л
Тип компрессора / Количество	Герметичный / 1 шт.
Хладагент	R600a
Система разморозки	Total No Frost
Система обдува и охлаждения	Multi-Flow System
Класс энергоэффективности	A+
Энергопотребление	286 кВт·ч/год
Климатический класс	N/ST/T
Класс заморозки	****
Уровень шума	40 дБ
Потребляемая мощность	100 Вт
Напряжение / Частота тока	220-240 В / 50 Гц
Количество камер	2 шт.
Количество дверей	2 шт.
Режим быстрого охлаждения	Есть
Покрытие Smart Steel	Есть
Перенавешиваемые двери	Есть
Цвет дверной панели	Белый / Нержавеющая сталь / Бежевый


Технические характеристики			
Холодильной камеры		Морозильной камеры	
Тип разморозки	No Frost	Тип разморозки	No Frost
Внутренняя подсветка	Eco LED Lamp	Мощность замораживания	4 кг/сутки
Fresh zone	Нет		
Материал полок / Количество	Ударопрочное стекло / 3 шт.	Материал выдвижных ящиков / Количество	Пластик / 3 шт.
Материал контейнера для фруктов и овощей / Количество	Пластик / 2 шт.		
Материал дверных полок / Количество	Пластик / 5 шт.	Форма для льда	Есть
Лоток для яиц	Есть		
Габаритные размеры			
Габаритные размеры без упаковки (ШхГхВ)		595x630x1880 мм	
Габаритные размеры в упаковке (ШхГхВ)		657x688x1950 мм	
Вес нетто / брутто		61 / 68 кг	



Модель	BR-95I	BR-75I	BR-50I
	Технические характеристики		
Общий объем	95 л	75 л	50 л
Полезный объем	90 л	71 л	47 л
Полезный объем морозильной камеры	8 л	8 л	3 л
Полезный объем холодильной камеры	82 л	63 л	44 л
Класс энергоэффективности	A+	A+	A+
Потребление электроэнергии	145 кВт·ч/год	144 кВт·ч/год	140 кВт·ч/год
Климатический класс	N / ST	N / ST	N / ST
Напряжение / Частота тока	220-240 В / 50 Гц	220-240 В / 50 Гц	220-240 В / 50 Гц
Мощность компрессора	55,5 Вт	55,5 Вт	55,5 Вт
Сила тока	0,6 А	0,6 А	0,6 А
Хладагент	R600a	R600a	R600a
Температура охлаждения в ХК	до -2 °C	до -2 °C	до -2 °C
Температура охлаждения в МК	до +10 °C	до +10 °C	до +10 °C
Лоток для льда	Есть	Есть	Есть
Уровень шума	38 дБ	38 дБ	38 дБ
Тип разморозки	Полуавтоматическая	Полуавтоматическая	Полуавтоматическая
Цвет	Нержавеющая сталь + Черный	Нержавеющая сталь + Черный	Нержавеющая сталь + Черный
Габаритные размеры			
Габариты без упаковки (ШхГхВ)	449x481x839 мм	449x481x684 мм	449x481x510 мм
Габариты в упаковке (ШхГхВ)	460x509x880 мм	460x509x724 мм	460x509x549 мм
Вес нетто / брутто	22,5 / 24,5 кг	19,5 / 21,5 кг	17,5 / 19 кг

Модель	BC(W)-98	BC(W)-50
	Технические характеристики	
Общий объем	102 л	50 л
Полезный объем	98 л	45 л
Полезный объем морозильной камеры	14 л	5 л
Полезный объем холодильной камеры	84 л	40 л
Класс энергоэффективности	A++	A+
Потребление электроэнергии	131 кВт·ч/год	106 кВт·ч/год
Климатический класс	ST / N	ST / N
Напряжение / Частота тока	220-240 В / 50 Гц	220-240 В / 50 Гц
Номинальная мощность	70	64 Вт
Мощность лампы внутреннего освещения	макс. 15 Вт	Нет
Сила тока	0,6 А	0,5 А
Хладагент	R600a	R600a
Температура охлаждения в МК	до -12 °C	до -6 °C
Температура охлаждения в ХК	от +2 до +8 °C	от +2 до +8 °C
Мощность заморозки	2 кг/сутки	Нет
Лоток для яиц	Есть	Нет
Лоток для льда	Есть	Есть
Уровень шума	39 дБ	45 дБ
Тип разморозки	Ручная	Ручная
Цвет	Белый	Белый
Габаритные размеры		
Габариты без упаковки (ШхГхВ)	501x540x845 мм	472x450x492 мм
Габариты в упаковке (ШхГхВ)	535x570x860 мм	520x465x509 мм
Вес нетто / брутто	25,4 / 27,2 кг	14,8 / 16,4 кг

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

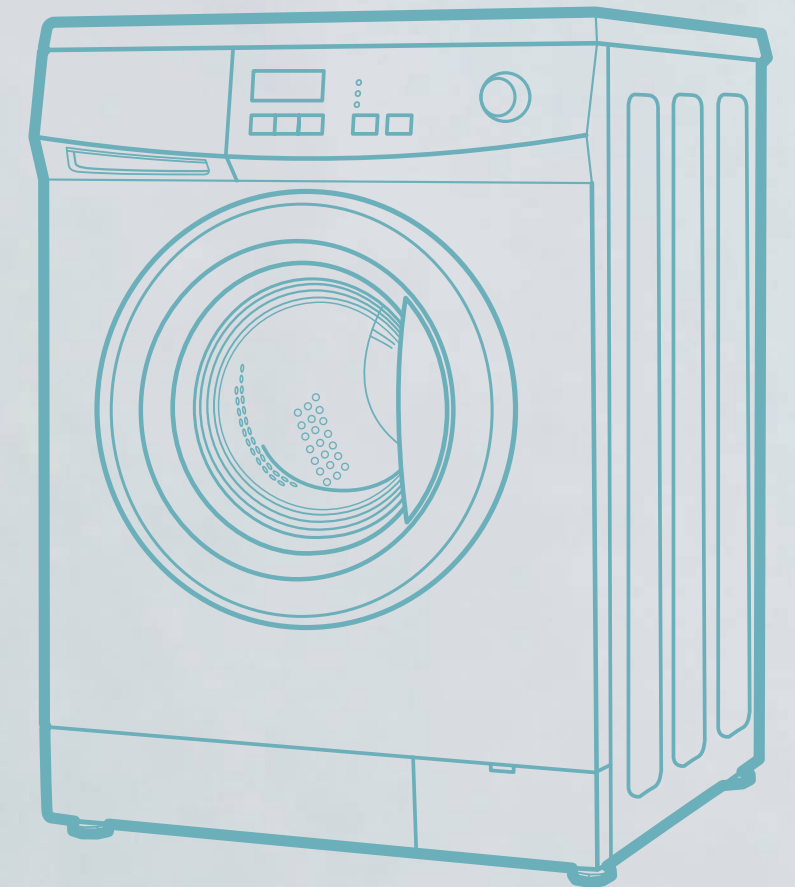

Что есть что? Разобраться легко.

ОСОБЕННОСТИ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН



БОЛЬШОЙ ЗАГРУЗОЧНЫЙ ЛЮК

Увеличенный размер загрузочного люка для удобства загрузки белья.



КОНТРОЛЬ ПЕНООБРАЗОВАНИЯ

Регулирование пенообразования для наиболее эффективной стирки.



ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ

Задержка выполнения программы до 24 часов.



АВТООЧИСТКА

Очистка поверхности барабана и сливной системы от загрязнений.



ДОЗАГРУЗКА БЕЛЬЯ

Можно приостановить работу машины для дозагрузки белья, нажав кнопку «Старт/Пауза» и открыв люк.



БЫСТРАЯ СТИРКА

Сокращение времени стирки для экономии электроэнергии.



ЗАЩИТА ОТ ДЕТЕЙ

Блокировка кнопок управления с целью предотвращения случайного изменения настроек.



ОКОНЧАНИЕ ЧЕРЕЗ

Программа дает возможность выбрать несколько вариантов времени окончания стирки.



ЭКО-СТИРКА

Эко-программа позволяет достичь отличных результатов стирки при низкой температуре, потребляя меньшее количество электрической энергии.



ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СТИРКА

дополнительный цикл стирки перед выполнением основной программы. Рекомендуется применять при стирке сильнозагрязненного белья.

ОСОБЕННОСТИ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН



ЭКСПРЕСС-СТИРКА

Программа для ежедневной стирки слабозагрязненной одежды с существенной экономией электроэнергии.



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПОЛОСКАНИЕ

Дополнительный цикл полоскания (без увеличения потребления воды). Рекомендуется применять при стирке деликатных тканей и нательного белья.



LED-ДИСПЛЕЙ

Индикация оставшегося времени стирки, заданных параметров и пиктограмм отдельных операций позволяет с легкостью контролировать процесс стирки.



БАРАБАН CRYSTAL CARE

Форма поверхности барабана обеспечивает процесс, близкий к ручной стирке, и препятствует повреждению белья.



ДЕТСКИЕ ВЕЩИ

Детские вещи, пеленки, постельное белье отстирываются от любых загрязнений и тщательно прополаскиваются.



САМОДИАГНОСТИКА

При появлении неисправности на дисплее высвечиваются коды ошибок, соответствующие тем или иным отклонениям в работе стиральной машины.



S-ОБРАЗНЫЕ ЗАЦЕПЫ

S-образный зацеп создает более мощный поток воды и поднимает вещи на большую высоту, что способствует повышению качества стирки.



СЕРТИФИКАЦИЯ WOOLMARK


Разработана для ухода за деликатным бельем; сертифицировано Woolmark®.



КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ




KF-LX7101BW

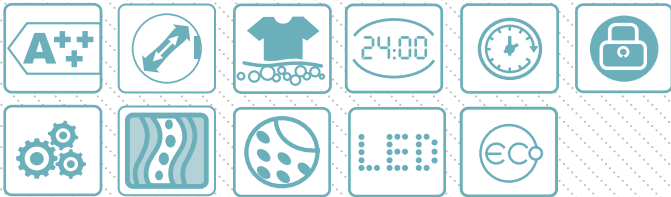

Модель	KF-LX7101BW
Технические характеристики	
Максимальная загрузка сухого белья	7 кг
Напряжение питания / Частота тока	220-240 В / 50 Гц
Номинальная потребляемая мощность	2000 Вт
Максимальное число оборотов при отжиме	1000 об/мин
Дисплей	LED
Индикация	Белый
Длина шнура электропитания	1,5 м
Длина шланга для залива воды	1 м
Длина шланга для слива воды	1,6 м
Класс энергоэффективности	A+++
Класс стирки	A
Класс отжима	B
Годовое энергопотребление	153 кВт·ч/год
Годовой расход воды	9240 л/год
Максимальный расход воды за цикл стирки	48 л/цикл
Уровень шума при стирке/отжиме	59 / 76 дБ
Объем барабана, не менее	40 л
Диаметр загрузочного отверстия	330 мм
Внешний диаметр люка	480 мм
Цвет	Белый
Число программ	8

Опции		Основные программы стирки
Турбо	Есть	Хлопок ЭКО
Отложенный старт	Есть	Быстрая стирка
Пауза в работе	Есть	Бережная стирка
Особенности		Отжим
Защита от детей	Есть	Микс
Автобаланс	Есть	Джинсы
Антипена	Есть	Синтетика
Возможность отключения звукового сигнала	Нет	Хлопок
Сотовый барабан Crystal Care	Есть	
Сертификация Woolmark	Нет	
Контроль перегрева	Есть	
Габаритные размеры		
Габариты без упаковки (ШхГхВ)	595x400x850 мм	
Габариты в упаковке (ШхГхВ)	650x500x885 мм	
Вес нетто / брутто	60 / 63 кг	

KF-LX85401BW

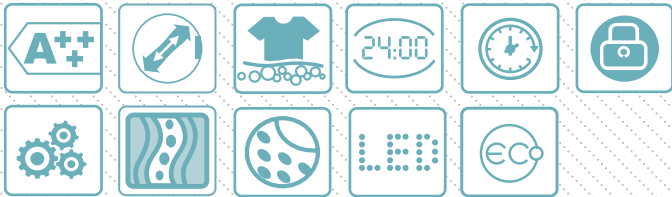

Модель	KF-LX85401BW
Технические характеристики	
Максимальная загрузка сухого белья	8,5 кг
Напряжение питания / Частота тока	220-240 В / 50 Гц
Номинальная потребляемая мощность	2000 Вт
Максимальное число оборотов при отжиме	1400 об/мин
Дисплей	LED
Индикация	Оранжевый
Длина шнура электропитания	1,5 м
Длина шланга для залива воды	1 м
Длина шланга для слива воды	1,6 м
Класс энергоэффективности	A+++
Класс стирки	A
Класс отжима	B
Годовое энергопотребление	196 кВт·ч/год
Годовой расход воды	1100 л/год
Максимальный расход воды за цикл стирки	54 л/цикл
Уровень шума при стирке/отжиме	59 / 78 дБ
Объем барабана, не менее	52,7 л
Диаметр загрузочного отверстия	330 мм
Внешний диаметр люка	480 мм
Цвет	Белый
Число программ	8

Опции		Основные программы стирки
Турбо	Есть	Хлопок ЭКО
Отложенный старт	Есть	Быстрая стирка
Пауза в работе	Есть	Бережная стирка
Особенности		Отжим
Защита от детей	Есть	Микс
Автобаланс	Есть	Джинсы
Антипена	Есть	Синтетика
Возможность отключения звукового сигнала	Нет	Хлопок
Сотовый барабан Crystal Care	Есть	
Сертификация Woolmark	Нет	
Контроль перегрева	Есть	
Габаритные размеры		
Габариты без упаковки (ШхГхВ)	595x470x850 мм	
Габариты в упаковке (ШхГхВ)	650x555x885 мм	
Вес нетто / брутто	63 / 66 кг	

KF-MD7101BW



Модель	KF-MD7101BW
Технические характеристики	
Максимальная загрузка сухого белья	7 кг
Напряжение питания / Частота тока	220-240 В / 50 Гц
Номинальная потребляемая мощность	1950 Вт
Максимальное число оборотов при отжиге	1000 об/мин
Дисплей	LED
Индикация	Красный
Длина шнура электропитания	1,5 м
Длина шланга для залива воды	1 м
Длина шланга для слива воды	1,6 м
Класс энергоэффективности	A++
Класс стирки	A
Класс отжима	C
Годовое энергопотребление	173 кВт·ч/год
Годовой расход воды	9240 л/год
Максимальный расход воды за цикл стирки	48 л/цикл
Уровень шума при стирке/отжиге	59 / 74 дБ
Объем барабана, не менее	38 л
Диаметр загрузочного отверстия	308 мм
Внешний диаметр люка	472 мм
Цвет	Белый
Число программ	23

Опции		Основные программы стирки	
Дополнительное полоскание	Есть	Хлопок ЭКО 40°C	Микс 40°C
Отложенный старт	Есть	Хлопок ЭКО 60°C	Микс 60°C
Пауза в работе	Есть	Хлопок	Деликатная стирка
Особенности		Хлопок 20°C	Деликатная стирка 30°C
Защита от детей	Есть	Хлопок 30°C	Полоскание + Отжим
Автобаланс	Есть	Хлопок 40°C	Слив
Антипена	Есть	Хлопок 60°C	Отжим
Возможность отключения звукового сигнала	Нет	Хлопок 90°C	Автоочистка
Сотовый барабан Crystal Care	Нет	Синтетика	
Сертификация Woolmark	Нет	Синтетика 40°C	
Контроль перегрева	Есть	Синтетика 60°C	
Габаритные размеры		Быстрая 15'	
Габариты без упаковки (ШхГхВ)	595х470х850 мм	Быстрая 30'	
Габариты в упаковке (ШхГхВ)	650х555х885 мм	Быстрая 45'	
Вес нетто / брутто	54 / 57 кг	Микс	

KF-MD8201BW



Модель	KF-MD8201BW
Технические характеристики	
Максимальная загрузка сухого белья	8 кг
Напряжение питания / Частота тока	220-240 В / 50 Гц
Номинальная потребляемая мощность	1950 Вт
Максимальное число оборотов при отжиме	1200 об/мин
Дисплей	LED
Индикация	Красный
Длина шнура электропитания	1,5 м
Длина шланга для залива воды	1 м
Длина шланга для слива воды	1,6 м
Класс энергоэффективности	A++
Класс стирки	A
Класс отжима	C
Годовое энергопотребление	197 кВт·ч/год
Годовой расход воды	10000 л/год
Максимальный расход воды за цикл стирки	50 л/цикл
Уровень шума при стирке/отжиме	59 / 76 дБ
Объем барабана, не менее	46 л
Диаметр загрузочного отверстия	308 мм
Внешний диаметр люка	472 мм
Цвет	Белый
Число программ	23

Опции		Основные программы стирки	
Дополнительное полоскание	Есть	Хлопок ЭКО 40°C	Микс 40°C
Отложенный старт	Есть	Хлопок ЭКО 60°C	Микс 60°C
Пауза в работе	Есть	Хлопок	Деликатная стирка
Особенности		Хлопок 20°C	Деликатная стирка 30°C
Защита от детей	Есть	Хлопок 30°C	Полоскание + Отжим
Автобаланс	Есть	Хлопок 40°C	Слив
Антипена	Есть	Хлопок 60°C	Отжим
Возможность отключения звукового сигнала	Нет	Хлопок 90°C	Автоочистка
Сотовый барабан Crystal Care	Нет	Синтетика	
Сертификация Woolmark	Нет	Синтетика 40°C	
Контроль перегрева	Есть	Синтетика 60°C	
Габаритные размеры		Быстрая 15'	
Габариты без упаковки (ШхГхВ)	595х495х850 мм	Быстрая 30'	
Габариты в упаковке (ШхГхВ)	650х575х885 мм	Быстрая 45'	
Вес нетто / брутто	61 / 65 кг	Микс	

KF-AKM65103LW



Модель	KF-AKM65103LW
Технические характеристики	
Максимальная загрузка сухого белья	6,5 кг
Напряжение питания / Частота тока	220-240 В / 50 Гц
Номинальная потребляемая мощность	1750 Вт
Максимальное число оборотов при отжиме	1000 об/мин
Дисплей	LED
Индикация	Есть
Длина шнура электропитания	1,5 м
Длина шланга для залива воды	1 м
Длина шланга для слива воды	1 м
Класс энергоэффективности	A++
Класс стирки	A
Класс отжима	C
Остаточная влажность белья	59 %
Годовое энергопотребление	173 кВт·ч/год
Годовой расход воды	10560 л/год
Максимальный расход воды за цикл стирки	48 л/цикл
Уровень шума при стирке/отжиме	60/74 дБ
Объем барабана, не менее	48 л
Диаметр загрузочного отверстия	287 мм
Внешний диаметр люка	439 мм
Цвет	Белый
Число программ	12

Опции		Основные программы стирки
Предварительная стирка	Есть	Хлопок
Отложенный старт	Есть	Эко-стирка
Пауза в работе	Есть	Спортивные вещи
Особенности		Деликатная стирка
Защита от детей	Есть	Шерсть/Ручная стирка
Автобаланс	Есть	Постельное белье
Антипена	Есть	Микс
Возможность отключения звукового сигнала	Нет	Синтетика
Сотовый барабан Crystal Care	Нет	Детские вещи
Сертификация Woolmark	Нет	Экспресс-стирка 15'
Контроль перегрева	Есть	Очистка барабана
Контроль перелива	Есть	Отжим
Габаритные размеры		Полоскание +Отжим
Габариты без упаковки (ШхГхВ)	595×480×850 мм	
Габариты в упаковке (ШхГхВ)	657×535×885 мм	
Вес нетто / брутто	53 / 57 кг	

KF-AKL65103ZW



Модель	KF-AKL65103ZW
Технические характеристики	
Максимальная загрузка сухого белья	6,5 кг
Напряжение питания / Частота тока	220-240 В / 50 Гц
Номинальная потребляемая мощность	1750 Вт
Максимальное число оборотов при отжиме	1000 об/мин
Дисплей	Есть
Индикация	Нет
Длина шнура электропитания	1,5 м
Длина шланга для залива воды	1 м
Длина шланга для слива воды	1 м
Класс энергоэффективности	A++
Класс стирки	A
Класс отжима	C
Остаточная влажность белья	59 %
Годовое энергопотребление	170 кВт·ч/год
Годовой расход воды	10560 л/год
Максимальный расход воды за цикл стирки	48 л/цикл
Уровень шума при стирке/отжиме	60/74 дБ
Объем барабана, не менее	48 л
Диаметр загрузочного отверстия	287 мм
Внешний диаметр люка	439 мм
Цвет	Белый
Число программ	16

Опции		Основные программы стирки
Предварительная стирка	Есть	Экспресс 15'
Отложенный старт	Есть	Хлопок
Пауза в работе	Есть	Хлопок 20°C
Особенности		Хлопок 40°C
Защита от детей	Есть	Хлопок 60°C
Автобаланс	Есть	Хлопок 90°C
Антипена	Есть	Микс
Возможность отключения звукового сигнала	Нет	Микс 40°C
Сотовый барабан Crystal Care	Нет	Микс 60°C
Сертификация Woolmark	Нет	Синтетика
Контроль перегрева	Есть	Синтетика 40°C
Контроль перелива	Есть	Деликатная стирка
Габаритные размеры		Деликатная стирка 20°C
Габариты без упаковки (ШхГхВ)	595×480×850 мм	Очистка барабана
Габариты в упаковке (ШхГхВ)	657×535×885 мм	Отжим
Вес нетто / брутто	53 / 57 кг	Полоскание +Отжим



Модель	KF-EN5101W
Технические характеристики	
Максимальная загрузка сухого белья	5 кг
Напряжение питания / Частота тока	220-240 В / 50 Гц
Номинальная потребляемая мощность	1950 Вт
Максимальное число оборотов при отжиге	1000 об/мин
Дисплей	Нет
Длина шнура электропитания	1,5 м
Длина шланга для залива воды	1 м
Длина шланга для слива воды	1 м
Класс энергоэффективности	A+
Класс стирки	A
Класс отжима	C
Годовое энергопотребление	169 кВт·ч/год
Годовой расход воды	8250 л/год
Максимальный расход воды за цикл стирки	45 л/цикл
Уровень шума при стирке	59 дБ
Уровень шума при отжиге	74 дБ
Цвет	Белый
Число программ	23

Опции		Основные программы стирки	
Предварительная стирка	Есть	Хлопок ECO 40°C	Отложенный старт (9 ч)
Отложенный старт / Пауза в работе	Есть / Есть	Хлопок ECO 60°C	Шерсть
Без отжима	Есть	Хлопок	Деликатная 30°C
Особенности		Хлопок 20°C	Полоскание & Отжим
Защита от детей	Есть	Хлопок 30°C	Слив
Автобаланс	Есть	Хлопок 40°C	Отжим
Антипена	Есть	Хлопок 60°C	Автоочистка
Возможность отключения звукового сигнала	Есть	Хлопок 90°C	
Сотовый барабан Crystal Care	Нет	Синтетика	
Сертификация Woolmark	Нет	Синтетика 40°C	
Контроль перегрева	Есть	Синтетика 60°C	
Контроль перелива	Есть	Быстрая стирка 15'	
Габаритные размеры		Быстрая стирка 30'	
Габариты без упаковки (ШхГхВ)	595x470x850 мм	Быстрая стирка 45'	
Габариты в упаковке (ШхГхВ)	650x555x885 мм	Отложенный старт (3 ч)	
Вес нетто / брутто	52 / 55 кг	Отложенный старт (6 ч)	



Модель	KF-EN6101W
Технические характеристики	
Максимальная загрузка сухого белья	6 кг
Напряжение питания / Частота тока	220-240 В / 50 Гц
Номинальная потребляемая мощность	1950 Вт
Максимальное число оборотов при отжиге	1000 об/мин
Дисплей	Нет
Длина шнура электропитания	1,5 м
Длина шланга для залива воды	1 м
Длина шланга для слива воды	1 м
Класс энергоэффективности	A+
Класс стирки	A
Класс отжима	C
Годовое энергопотребление	169 кВт·ч/год
Годовой расход воды	8250 л/год
Максимальный расход воды за цикл стирки	45 л/цикл
Уровень шума при стирке	59 дБ
Уровень шума при отжиге	74 дБ
Цвет	Белый
Число программ	23

Опции		Основные программы стирки	
Предварительная стирка	Есть	Хлопок ECO 40°C	Отложенный старт (9 ч)
Отложенный старт / Пауза в работе	Есть / Есть	Хлопок ECO 60°C	Шерсть
Без отжима	Есть	Хлопок	Деликатная 30°C
Особенности		Хлопок 20°C	Полоскание & Отжим
Защита от детей	Есть	Хлопок 30°C	Слив
Автобаланс	Есть	Хлопок 40°C	Отжим
Антипена	Есть	Хлопок 60°C	Автоочистка
Возможность отключения звукового сигнала	Есть	Хлопок 90°C	
Сотовый барабан Crystal Care	Нет	Синтетика	
Сертификация Woolmark	Нет	Синтетика 40°C	
Контроль перегрева	Есть	Синтетика 60°C	
Контроль перелива	Есть	Быстрая стирка 15'	
Габаритные размеры		Быстрая стирка 30'	
Габариты без упаковки (ШхГхВ)	595x470x850 мм	Быстрая стирка 45'	
Габариты в упаковке (ШхГхВ)	650x555x885 мм	Отложенный старт (3 ч)	
Вес нетто / брутто	52 / 55 кг	Отложенный старт (6 ч)	

СПЛИТ-СИСТЕМЫ

ВЕНТИЛЯТОРЫ



Что есть что? Разобраться легко.

ФУНКЦИИ СПЛИТ-СИСТЕМ



ИНВЕРТОРНЫЙ КОМПРЕССОР

Поможет создать и поддерживать комфортный микроклимат в доме. Работает тихо, но эффективно.



НОЧНОЙ РЕЖИМ

Благодаря функции ночного режима происходит автоматическое изменение температуры. При охлаждении комнатная температура постепенно увеличивается на 2 градуса по сравнению с первоначально заданной, при обогреве снижается на 5 градусов.



3D-ОБДУВ

Благодаря особому дизайну корпуса в кондиционерах осуществляется контроль направлений воздушного потока «вверх-вниз» и «вправо-влево». Таким образом температура в помещении снижается и повышается равномерно и комфортно для окружающих.



КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ




НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА ВОЗДУШНОГО ПОТОКА

Оптимально подобранный вентилятор внутреннего блока обеспечивает максимальный воздушный поток при минимальном уровне шума на всех режимах работы кондиционера, позволяя поддерживать тишину и комфорт в помещении.



ЛЕГКОМОЮЩАЯСЯ ПАНЕЛЬ

Панель внутреннего блока легко снимается и моется.



АНТИКОРРОЗИОННЫЙ КОРПУС

Из оцинкованной стали имеет лакокрасочное антикоррозионное покрытие.



ПРОСТОТА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

Клеммная коробка значительно упрощает процесс подключения кабеля между внутренним и внешним блоком.



ФУНКЦИЯ АВТОРЕСТАРТА

При подаче электропитания после его внезапного отключения кондиционер автоматически восстанавливает ранее заданные настройки.




TURBO

Функция, позволяющая достичь нужной температуры в помещении за максимально короткое время.



SELF CLEAN

Используется для удаления бактерий, которые могут образовываться во внутреннем блоке.



ГИДРОФИЛЬНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПЛАСТИНЫ

Во внутреннем блоке увеличивают эффективность охлаждения, позволяя конденсату беспрепятственно протекать по пластинам. Во внешнем блоке увеличивают эффективность обогрева, ускоряя процесс оттаивания.



ХЛАДАГЕНТ


R410a.



KF-07ENC

KF-07EN

KF-09EN

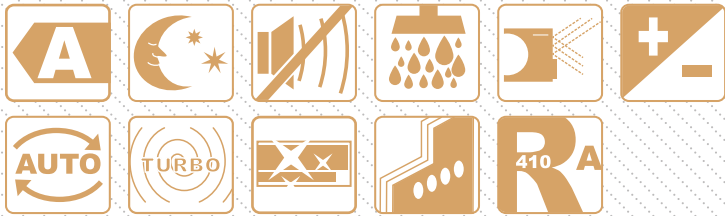


Модель	KF-07ENC	KF-07EN	KF-09EN
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Производительность на охлаждение / обогрев	2250 Вт / Нет	2200 / 2300 Вт	2400 / 2500 Вт
Воздухообмен (внутренний блок)	400 м³/час	400 м³/час	400 м³/час
Класс энергоэффективности (охлаждение) / EER	A / 3,3	A / 3,24	A / 3,24
Уровень шума внутреннего / внешнего блока	31-37 / 49 дБА	29-37 / 49 дБА	31-37 / 49 дБА
Компрессор	RECHI	GMCC	GMCC
Хладагент / Масса	R410a / 400 г	R410a / 400 г	R410a / 490 г
Диаметр жидкостных / газовых труб хладагента	Ø 6,0+Ø 9,52x3500 мм	Ø 6,0+Ø 9,52x3500 мм	Ø 6,00+Ø 9,52x3500 мм
Напряжение / Частота тока	220-240 В / 50 Гц	220-240 В / 50 Гц	220-240 В / 50 Гц
Потребляем. мощность / Ток на охлаждение	680 Вт / 3,4 А	680 Вт / 3,2 А	740 Вт / 3,4 А
Потребляем. мощность / Ток на обогрев	Нет	620 Вт / 2,7 А	680 Вт / 3,0 А
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ			
Габариты внутрен. блока без упаковки (ШхГхВ)	680×252×206 мм	680×252×206 мм	680×252×206 мм
Габариты внешнего блока без упаковки (ШхГхВ)	670×250×430 мм	670×250×430 мм	670×250×430 мм
Вес нетто внутренний / внешний блок	8 / 21 кг	8 / 21 кг	8 / 21 кг



KF-12EN

KF-18EN


KF-24EN

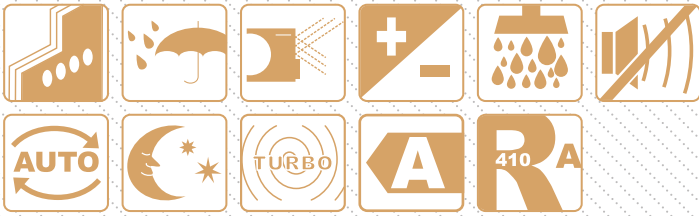

Модель	KF-12EN	KF-18EN	KF-24EN
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Производительность на охлаждение / обогрев	3200 / 3500 Вт	5200 / 5200 Вт	6250 / 6300 Вт
Воздухообмен (внутренний блок)	550 м³/час	700 м³/час	1000 м³/час
Класс энергоэффективности (охлаждение) / EER	A / 3,23	A / 3,21	A / 3,22
Уровень шума внутреннего / внешнего блока	29-39 / 52 дБА	32-42/54 дБА	36-46/54 дБА
Компрессор	RECHI	GMCC	CHIGO
Хладагент / Масса	R410a / 600 г	R410a / 960 г	R410a / 1220 г
Диаметр жидкостных / газовых труб хладагента	Ø 6,0+Ø 9,52x3500 мм	Ø 6,0+Ø 12,7x4000 мм	Ø 6,00+Ø 12,7x4000 мм
Напряжение / Частота тока	220-240 В / 50 Гц	220-240 В / 50 Гц	220-240 В / 50 Гц
Потребляем. мощность / Ток на охлаждение	990 Вт / 3,9 А	1620 Вт / 8 А	1940 Вт / 10,3 А
Потребляем. мощность / Ток на обогрев	960 Вт / 3,3 А	1420 Вт / 7,6 А	1700 Вт / 8,5 А
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ			
Габариты внутрен. блока без упаковки (ШхГхВ)	780×276×202 мм	850×276×202 мм	950×313×240 мм
Габариты внешнего блока без упаковки (ШхГхВ)	668×250×435 мм	795×255×540 мм	850×295×605 мм
Вес нетто внутренний / внешний блок	10 / 21 кг	11 / 36 кг	14 / 40 кг



KF-MKS07

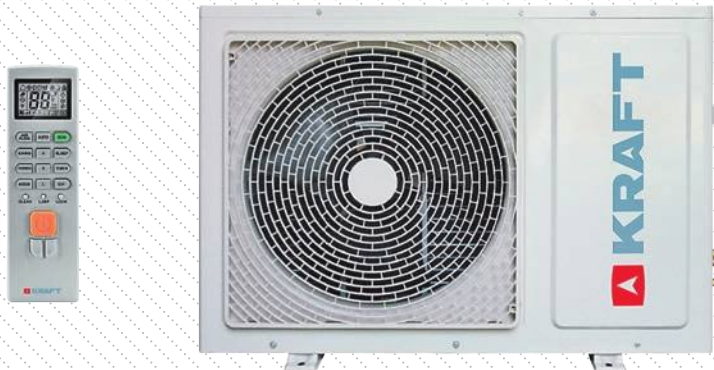


KF-MKS07



Модель	KF-MKS07	KF-MKS09
	Технические характеристики	
Производительность на охлаждение / обогрев	2200 / 2300 Вт	2400 / 2500 Вт
Воздухообмен (внутренний блок)	400 м³/час	400 м³/час
Класс энергоэффективности (охлаждение) / EER	A / 3,24	A / 3,22
Уровень шума внутреннего / внешнего блока	29-37 / 49 дБА	31-37 / 49 дБА
Компрессор	GMCC	GMCC
Хладагент / Масса	R410a / 400 г	R410a / 490 г
Диаметр жидкостных / газовых труб хладагента	Ø 6,0+Ø 9,52х3500 мм	Ø 6,0+Ø 9,52х3500 мм
Напряжение / Частота тока	220-240 В/ 50 Гц	220-240 В/ 50 Гц
Потребляемая мощность / Ток на охлаждение	680 Вт / 3,2 А	745 Вт / 3,4 А
Потребляемая мощность / Ток на обогрев	620 Вт / 2,7 А	680 Вт / 3,0 А
Габаритные размеры		
Габариты внутрен. блока без упаковки (ШхГхВ)	680×252×206 мм	680×252×206 мм
Габариты внешнего блока без упаковки (ШхГхВ)	670×250×430 мм	670×250×430 мм
Вес нетто внутренний / внешний блок	8 / 21 кг	8 / 21 кг




KF-MKS12

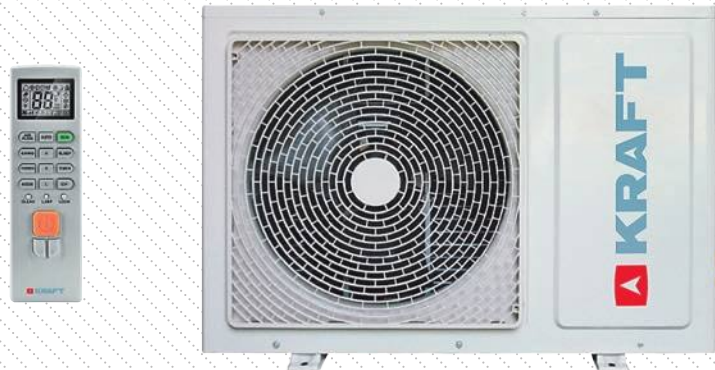

KF-MKS18

KF-MKS24

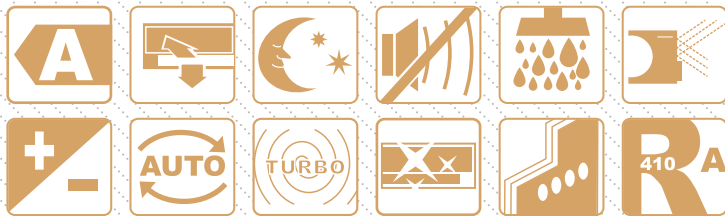


Модель	KF-MKS12	KF-MKS18	KF-MKS24
	Технические характеристики		
Производительность на охлаждение / обогрев	3200 / 3500 Вт	5200 / 5200 Вт	6250 / 6200 Вт
Воздухообмен (внутренний блок)	550 м³/час	700 м³/час	1000 м³/час
Класс энергоэффективности (охлаждение) / EER	A / 3,23	A / 3,21	A / 3,22
Уровень шума внутреннего / внешнего блока	29-39 / 52 дБА	32-42 / 54 дБА	36-46 / 54 дБА
Компрессор	RECHI	GMCC	GMCC
Хладагент / Масса	R410a / 600 г	R410a / 960 г	R410a / 1220 г
Диаметр жидкостных / газовых труб хладагента	Ø 6,0+Ø 9,52х3500 мм	Ø 6,0+Ø 12,7х4000 мм	Ø 6,00+Ø 12,7х4000 мм
Напряжение / Частота тока	220-240 В / 50 Гц	220-240 В / 50 Гц	220-240 В / 50 Гц
Потребляемая мощность / Ток на охлаждение	990 Вт / 3,9 А	1620 Вт / 8 А	1940 Вт / 10,3 А
Потребляемая мощность / Ток на обогрев	950 Вт / 3,3 А	1400 Вт / 7,6 А	1700 Вт / 8,5 А
Габаритные размеры			
Габариты внутрен. блока без упаковки (ШхГхВ)	780×276×202 мм	850×276×202 мм	950×313×240 мм
Габариты внешнего блока без упаковки (ШхГхВ)	668×250×435 мм	795×255×540 мм	850×295×605 мм
Вес нетто внутренний / внешний блок	10 / 21 кг	11 / 36 кг	14 / 40 кг



KF-MKS09DC

KF-MKS12DC

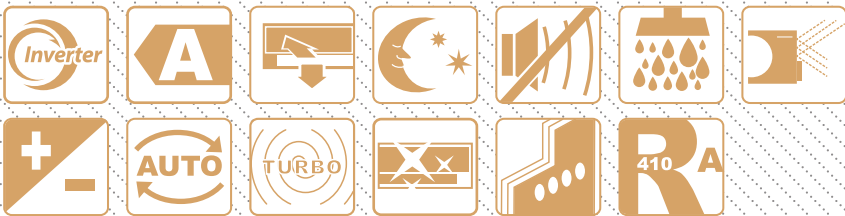


Модель	KF-MKS09DC	KF-MKS12DC
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Производительность на охлаждение	2650 (1600~3300) Вт	3500 (1800~3900) Вт
Производительность на обогрев	2900 (1300~3600) Вт	3700 (1700~4200) Вт
Воздухообмен (внутренний блок)	600 м³/час	600 м³/час
Класс энергоэффективности (охлаждение) / EER	A / 3,35	A / 3,21
Уровень шума внутреннего / внешнего блока	34-42 / 52 дБА	29-41 / 53 дБА
Компрессор	GMCC	GMCC
Хладагент / Масса	R410a / 700 г	R410a / 750 г
Диаметр жидкостных / газовых труб хладагента	Ø 6,0+Ø 9,52x3500 мм	Ø 6,0+Ø 9,52x3500 мм
Напряжение / Частота тока	220-240 В / 50 Гц	220-240 В / 50 Гц
Потребляемая мощность / Ток на охлаждение	790 Вт / 3,5 А	1090 Вт / 4,8 А
Потребляемая мощность / Ток на обогрев	730 Вт / 3,2 А	1025 Вт / 4,5 А
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ		
Габариты внутрен. блока без упаковки (ШхГхВ)	780×276×202 мм	780×276×202 мм
Габариты внешнего блока без упаковки (ШхГхВ)	715×235×540 мм	715×235×540 мм
Вес нетто внутренний / внешний блок	10 / 27 кг	10 / 27 кг



Модель	FS40-602
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип	Напольный
Диаметр решетки	43 см / 16"
Высота	120 см
Размер подставки	45x45 см
Мощность	38 Вт
Напряжение сети / Частота тока	220 В / 50 Гц
Полипропиленовые лопасти	3 шт.
Количество в коробке	2 шт.
Режим вращения на подставке	90 °
Вращение в вертикальной плоскости	10°
Количество скоростных режимов	3
Регулировка высоты	Есть
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	
Габариты в упаковке (ШхГхВ)	435×170×435 мм
Вес нетто / брутто	4,3 / 4,8 кг

ТЕЛЕВИЗОРЫ LED, КРОНШТЕЙНЫ

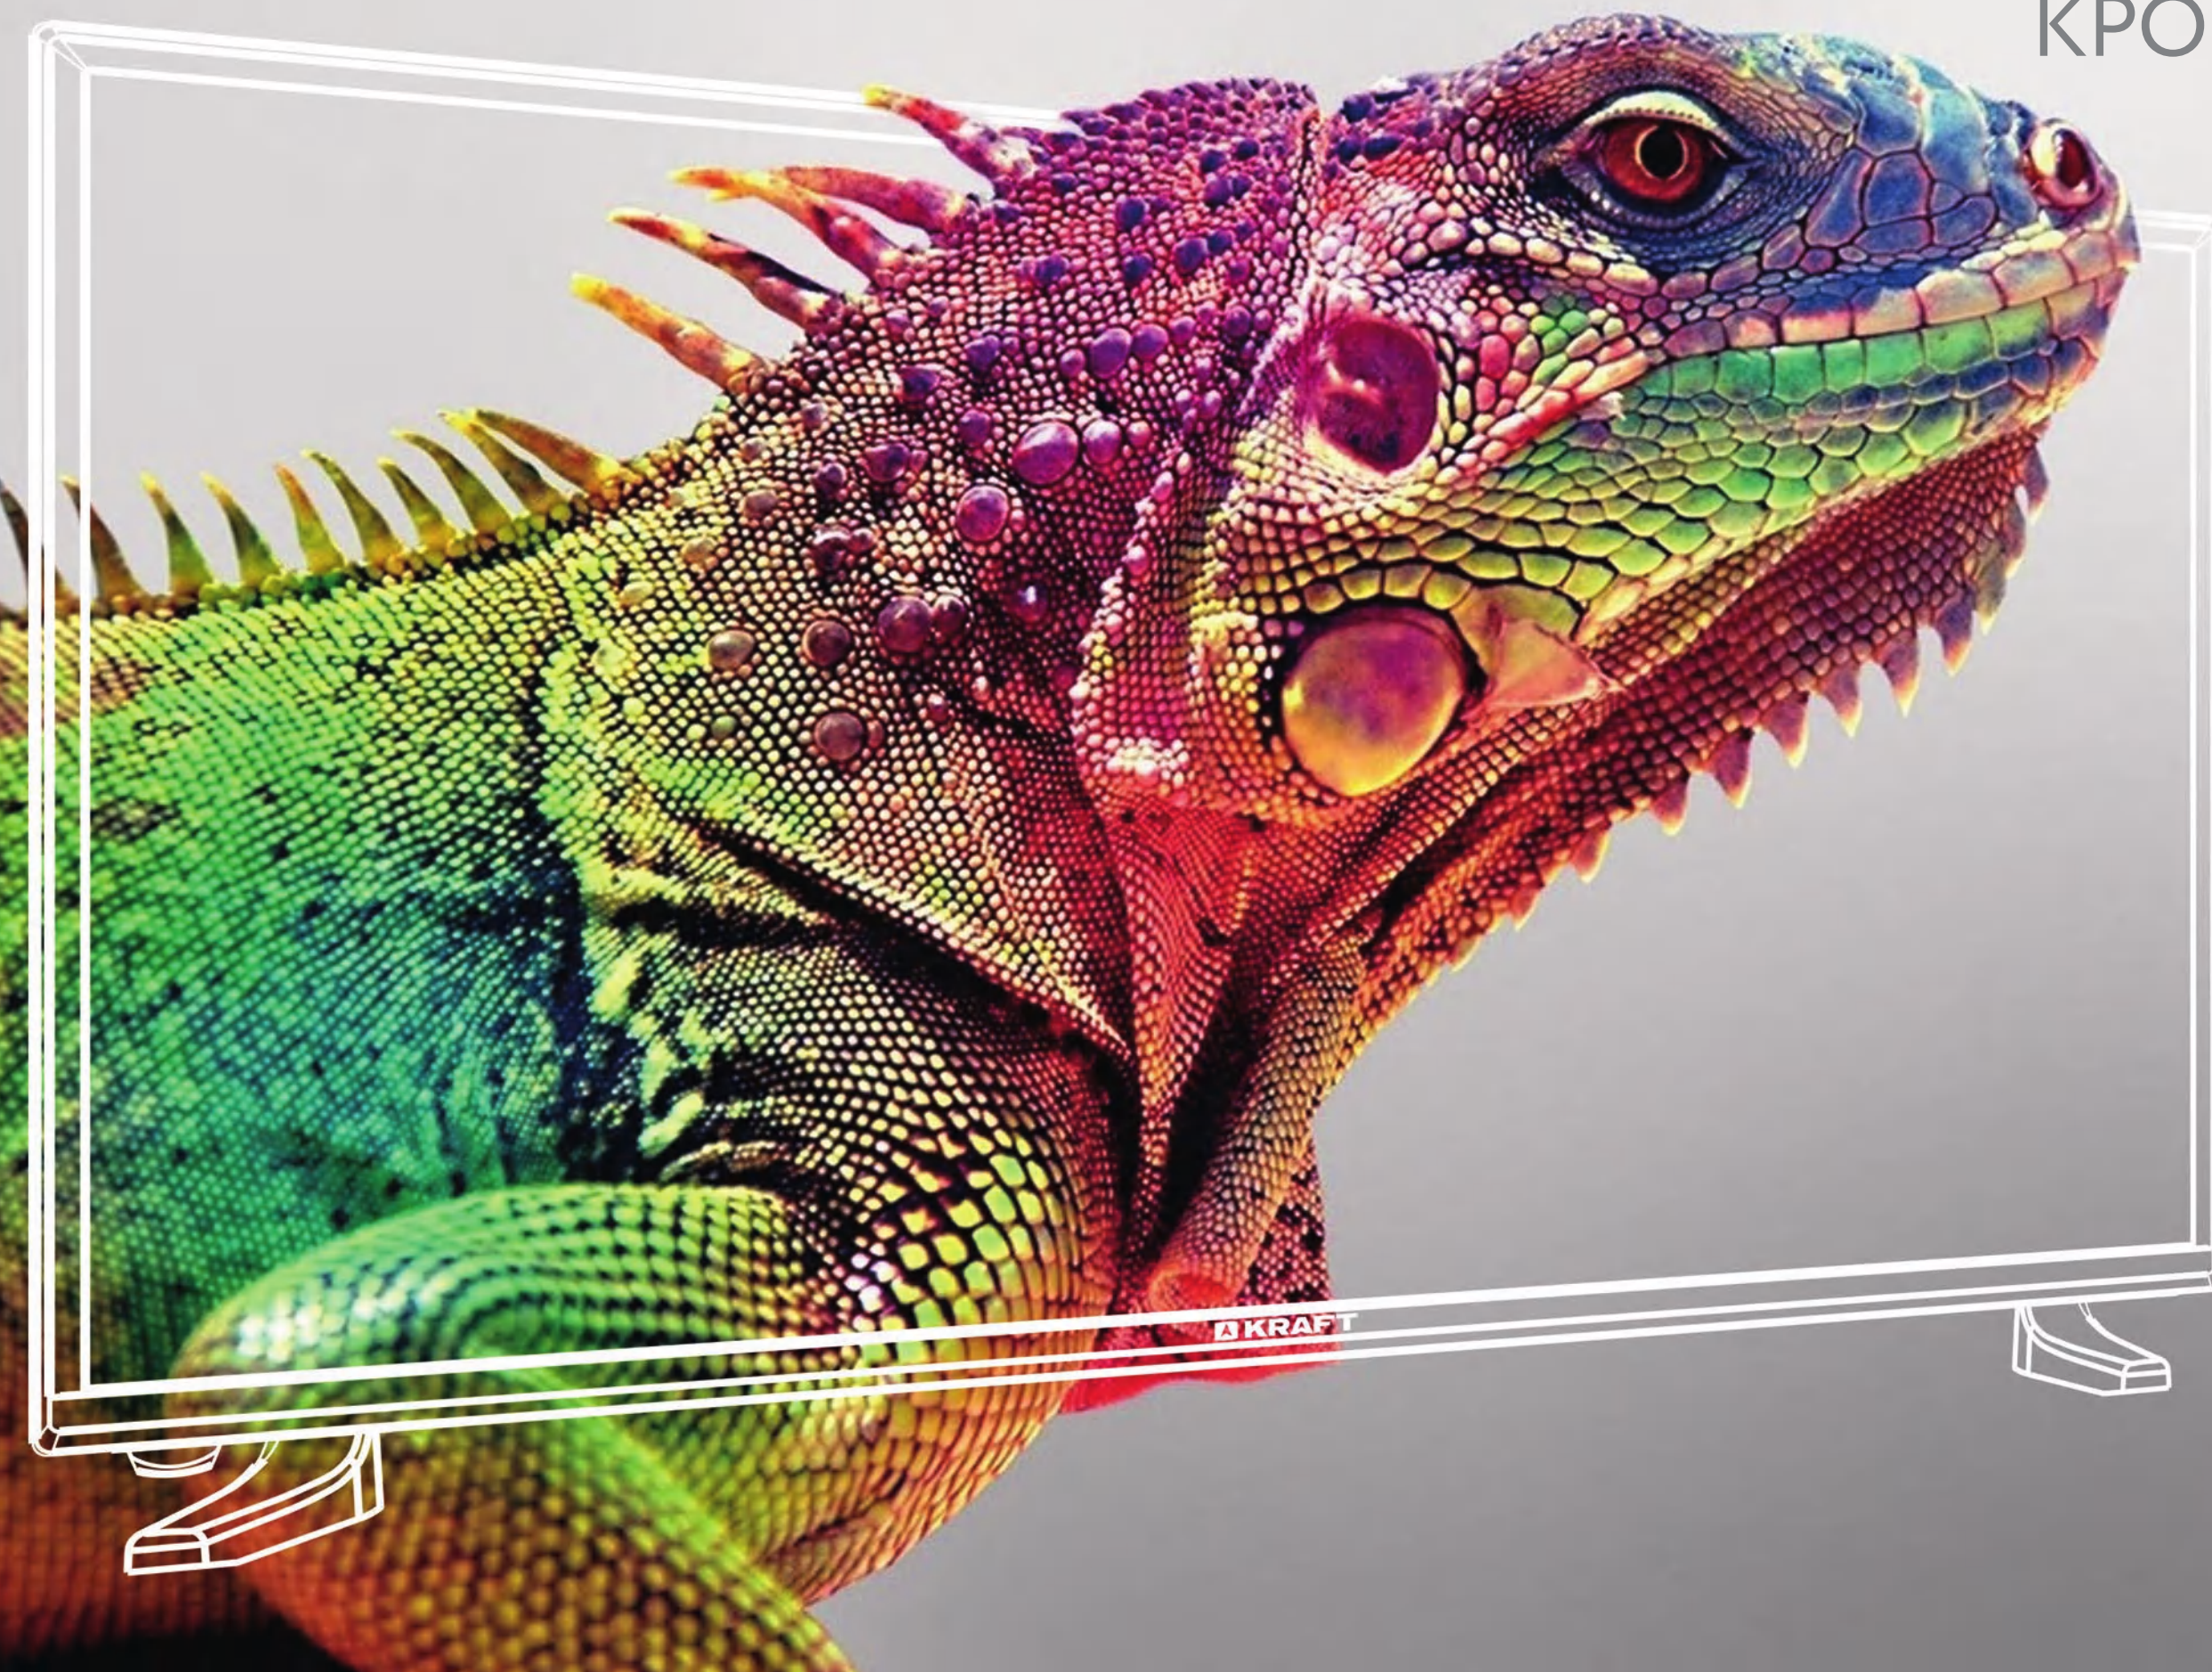

Что есть что? Разобраться легко.

ФУНКЦИИ ТЕЛЕВИЗОРОВ LED



SMARTTV
Умное телевидение.



WI-FI
Возможность беспроводного доступа к сети интернет.



ANDROID 7
Новейшая версия универсальной мобильной операционной системы.



FINEST COLOR
Технология улучшения изображения.



HDMI
Канал для передачи цифрового изображения и звука от одного устройства высокой четкости другому.



DVB-T2
Стандарт эфирного цифрового телевидения второго поколения принятый на территории РФ.



DVB-S2
Доступ к спутниковому ТВ без ресивера.



USB CINEMA
Возможность просматривать видео с внешнего носителя.



USB MUSIC
Возможность воспроизводить любимую музыку с внешнего носителя.



USB PHOTO
Возможность просматривать фотографии с внешнего носителя.

ФУНКЦИИ ТЕЛЕВИЗОРОВ LED



ULTRA HD
Стандарт высокого разрешения 3840x2160.




FULL HD
Стандарт высокого разрешения 1920x1080.



HD READY
Стандарт разрешения 1366x768.




PC-IN
Возможность подключения к ПК.

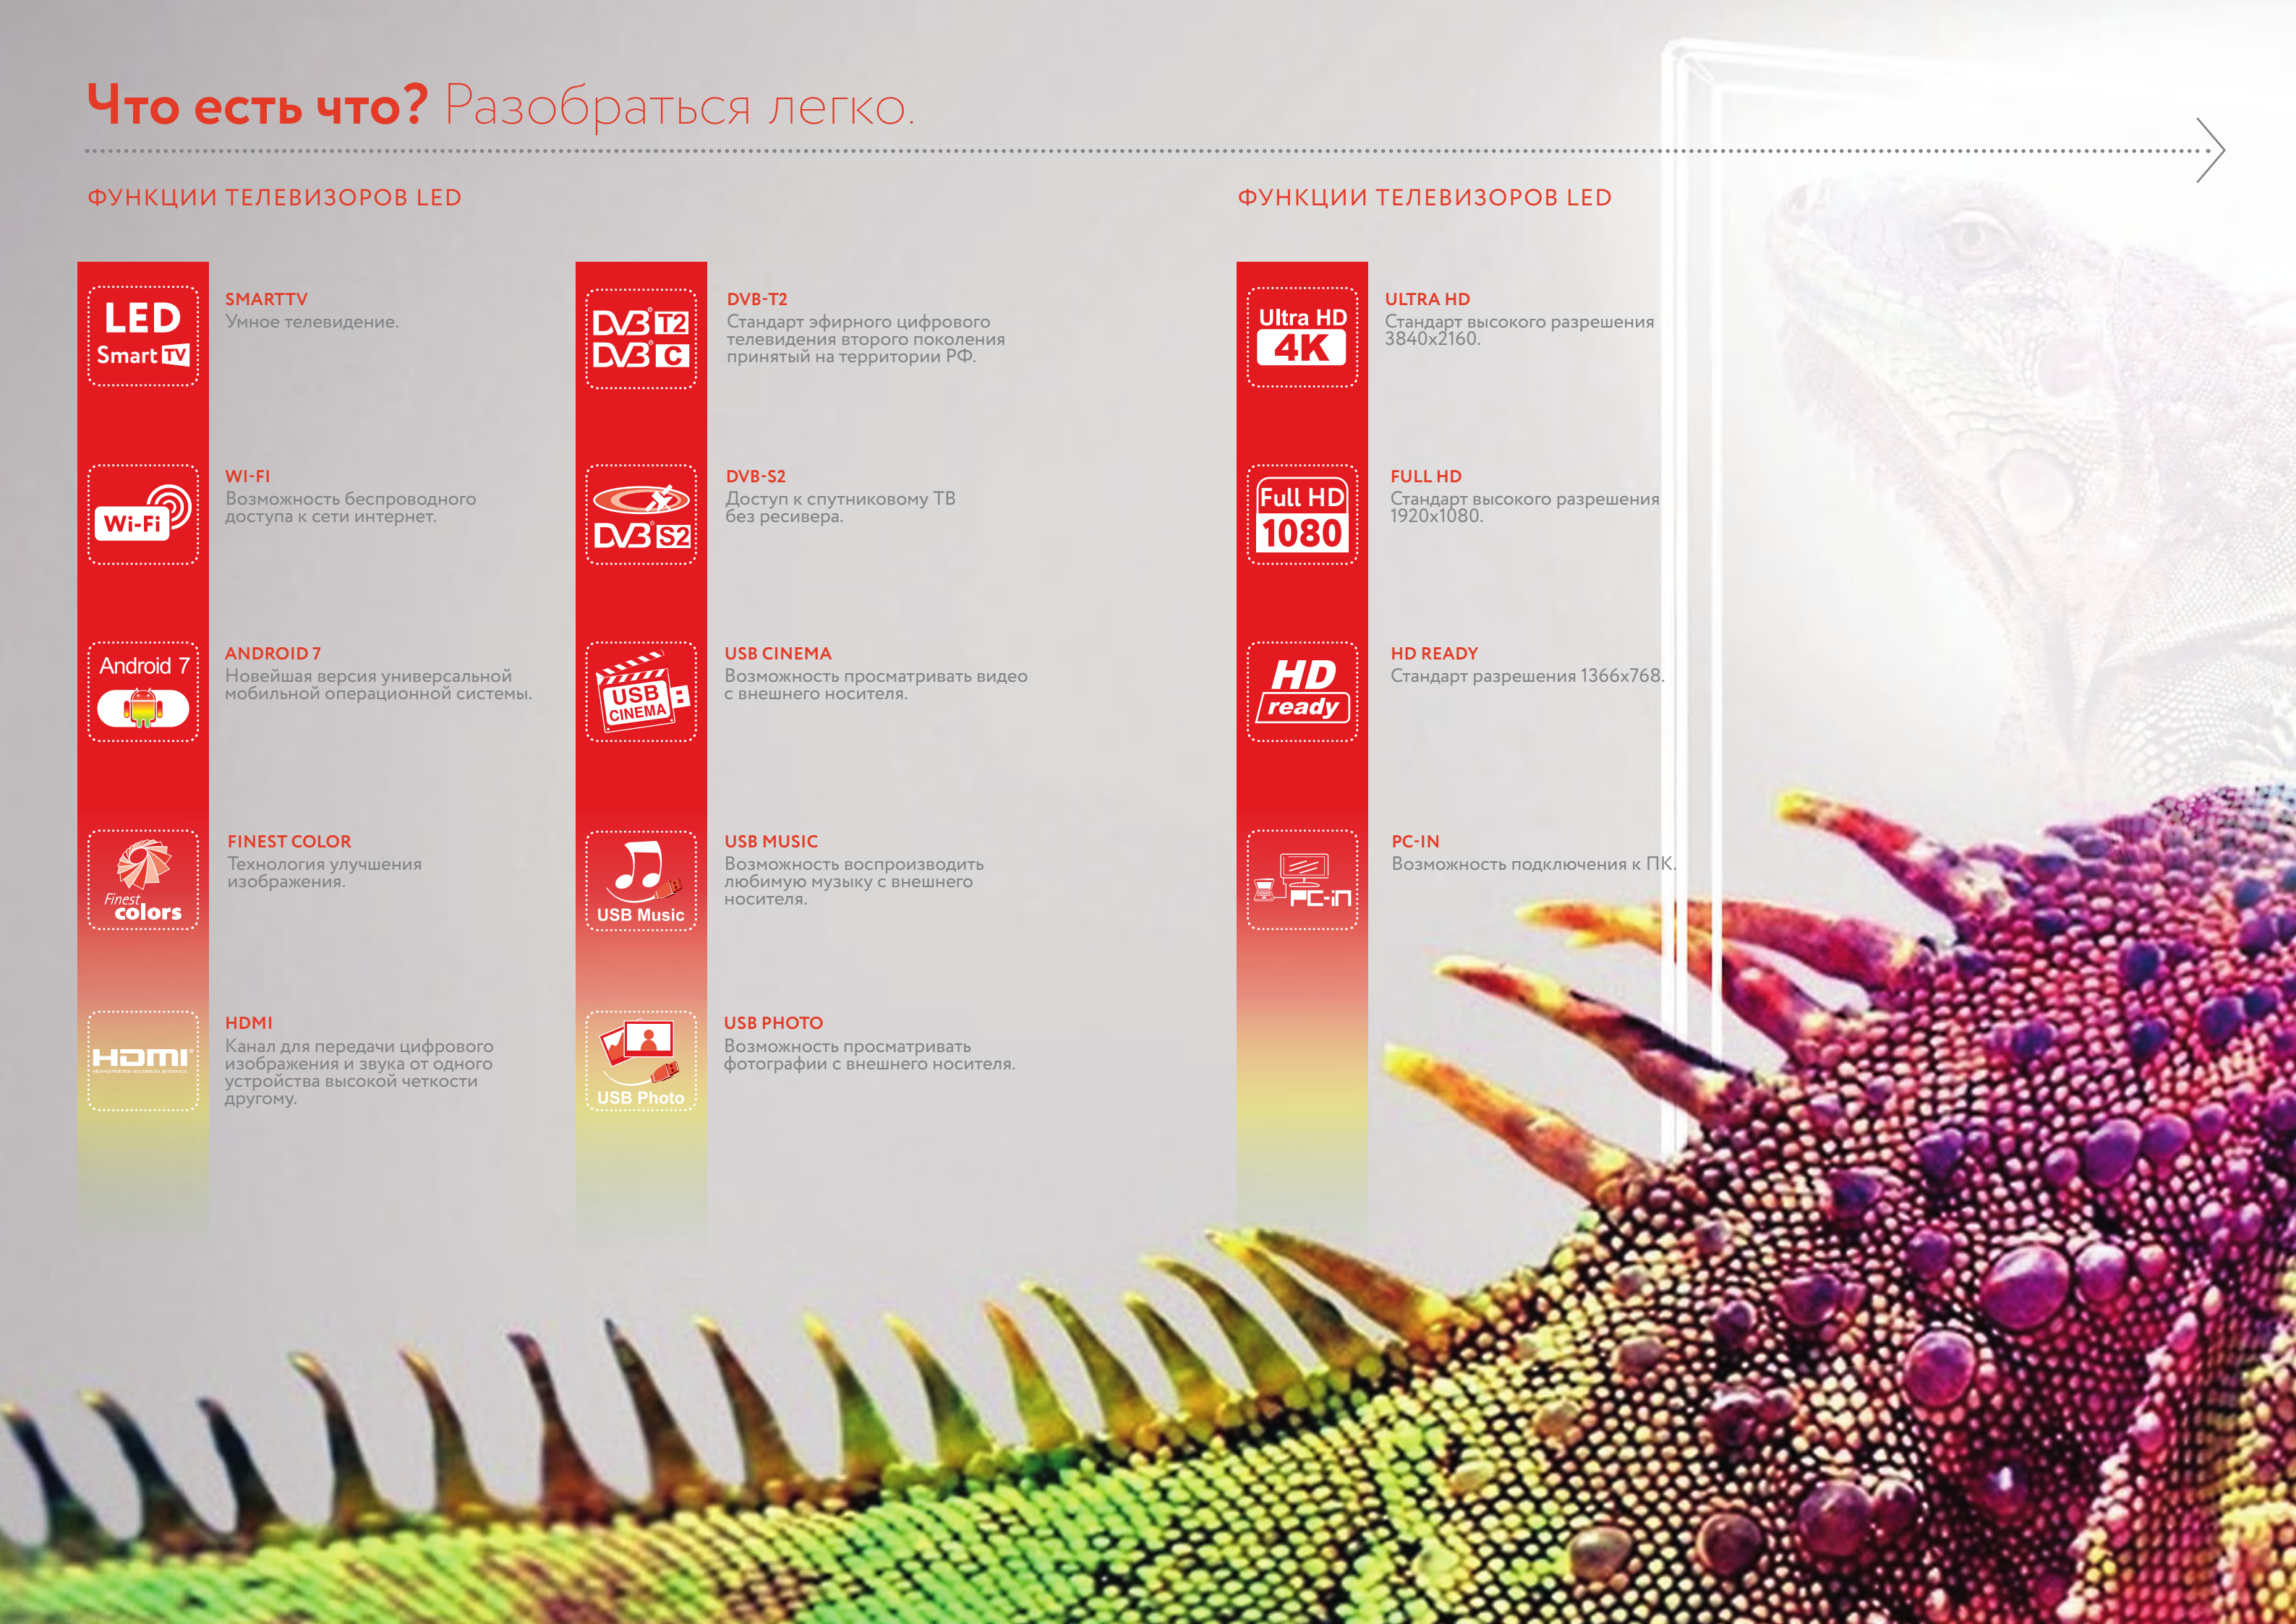




A32H01DA7WL

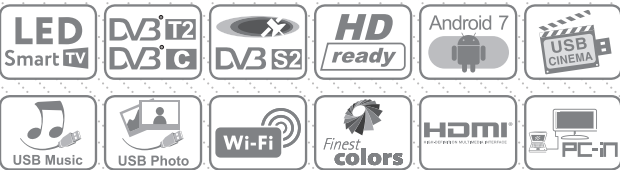


A43F01DA7WL

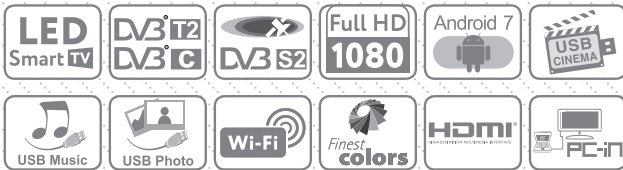

Модель	A32H01DA7WL	A43F01DA7WL
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Размер экрана по диагонали	32" / 81 см	43" / 109 см
Решение экрана	1366x768	1920x1080
Максимальная звуковая мощность канала звукового сопровождения	2x10 Вт	2x10 Вт
Напряжение питания сети / Частота тока	100-240 В ~ 50/60 Гц	100-240 В ~ 50/60 Гц
Максимальная яркость экрана	200 кд/м²	200 кд/м²
Контрастность (статическая)	3000:1	1200:1
Максимальный угол обзора (гориз. / вертика.)	176°	176°
Декодируемые системы	DTV: DVB-C/T/T2, TV: PAL / SECAM (BG / DK / I / L) AVTV: PAL / SECAM	DTV: DVB-C/T/T2, TV: PAL / SECAM (BG / DK / I / L) AVTV: PAL / SECAM
Декодируемые цифровые стандарты вещания	DVT / T2: 174 - 230 МГц; 470 - 860 МГц	DVT / T2: 174 - 230 МГц; 470 - 860 МГц
Количество аналоговых телевизионных каналов в памяти	100	100
Количество цифровых телевизионных каналов в памяти: DVB-C/T/T2	1000	1000
Телетекст	Есть	Есть
Антенный вход	75 Ом	75 Ом
Условия эксплуатации		
Температура воздуха	от +15 до +45°C	от +15 до +45°C
Относительная влажность воздуха	от 45 до 80%	от 45 до 80%
Атмосферное давление	от 86 до 106 кПа (от 650 до 800 мм рт. ст.)	от 86 до 106 кПа (от 650 до 800 мм рт. ст.)
Срок службы	5 лет	5 лет
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ		
Габариты (с подставкой) (ШхГхВ)	733x471x165 мм	977x614x170 мм



A43U01DA7WL

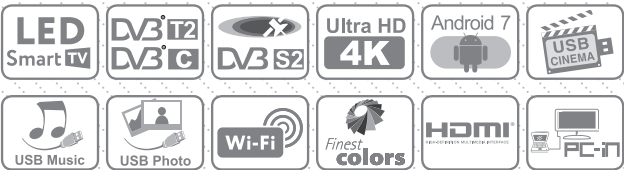

Модель	A43U01DA7WL	A50U01DA7WL
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Размер экрана по диагонали	43" / 109 см	50" / 127 см
Решение экрана	3840x2160	3840x2160
Максимальная звуковая мощность канала звукового сопровождения	2x10 Вт	2x10 Вт
Напряжение питания сети / Частота тока	100-240 В ~ 50/60 Гц	100-240 В ~ 50/60 Гц
Максимальная яркость экрана	200 кд/м²	200 кд/м²
Контрастность (статическая)	1000:1	4000:1
Максимальный угол обзора (гориз. / вертика.)	176°	176°
Декодируемые системы	DTV: DVB-C/T/T2, TV: PAL / SECAM (BG / DK / I / L) AVTV: PAL / SECAM	DTV: DVB-C/T/T2, TV: PAL / SECAM (BG / DK / I / L) AVTV: PAL / SECAM
Декодируемые цифровые стандарты вещания	DVT / T2: 174 - 230 МГц; 470 - 860 МГц	DVT / T2: 174 - 230 МГц; 470 - 860 МГц
Количество аналоговых телевизионных каналов в памяти	100	100
Количество цифровых телевизионных каналов в памяти: DVB-C/T/T2	1000	1000
Телетекст	Есть	Есть
Антенный вход	75 Ом	75 Ом
Условия эксплуатации		
Температура воздуха	от +15 до +45°C	от +15 до +45°C
Относительная влажность воздуха	от 45 до 80%	от 45 до 80%
Атмосферное давление	от 86 до 106 кПа (от 650 до 800 мм рт. ст.)	от 86 до 106 кПа (от 650 до 800 мм рт. ст.)
Срок службы	5 лет	5 лет
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ		
Габариты (с подставкой) (ШхГхВ)	977x614x170 мм	1129x721x224 мм



A50U01DA7WL





F-DVD-231



KF-DVD-232




KF-LDA10-112


Модель	F-DVD-231	KF-DVD-232	KF-LDA10-112
	Универсальная полка для DVD/AV	Универсальная двухуровневая полка для DVD/AV	Кронштейн функциональный для LED, 3D LED, LCD TV
Максимальная нагрузка	5 кг	5 кг	до 30 кг
VESA			75x75, 100x100
Органайзер для кабеля	Есть	Есть	Есть
Размер диагонали	Нет	Нет	13"-27"
Угол наклона по вертикали	Нет	Нет	-12°~+12°
Угол поворота по горизонтали	Нет	Нет	-90°~+90°
Вращение экрана относительно стены	Нет	Нет	±3°
Габариты в упаковке (ШхГхВ)	270x175x25 мм	270x175x25 мм	270x175x25 мм



KF-KL22-22T

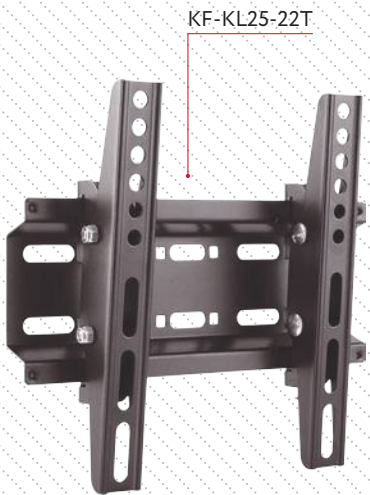


KF-KL25-22T

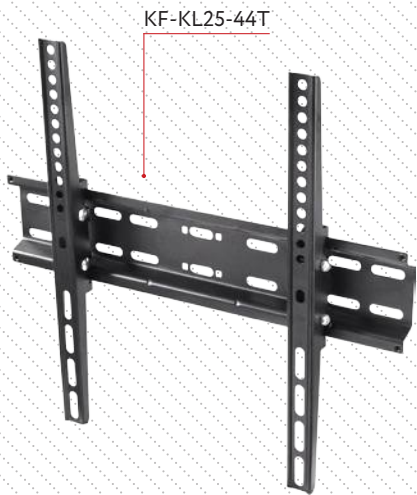


KF-KL25-44T

Модель	KF-KL22-22T	KF-KL25-22T	KF-KL25-44T
	Кронштейн наклонный для LED, 3D LED, LCD TV	Кронштейн наклонный для LED, 3D LED, LCD TV	Кронштейн наклонный для LED, 3D LED, LCD TV
Максимальная нагрузка	до 35 кг	до 35 кг	до 35 кг
VESA	50x50, 75x75, 100x100, 200x100, 200x200	75x75, 100x100, 200x100, 200x200	200x200, 400x200, 300x300, 400x400, 400x300, 300x200
Размер диагонали	23"-42"	23"-42"	32"-55"
Угол наклона по вертикали	0°~-8°	+5°~-10°	+5°~-10°
Вращение экрана относительно стены	Нет	Нет	Нет
Габариты в упаковке (ШхГхВ)	270x175x25 мм	258x105x45 мм	470x105x45 мм

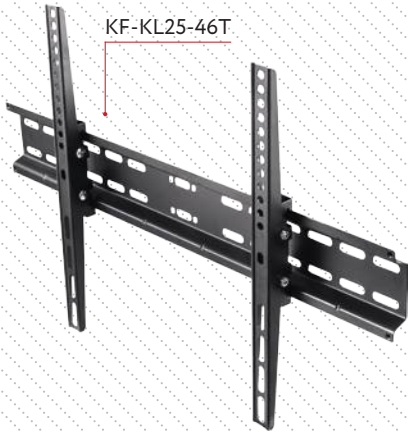

KF-KL25-46T

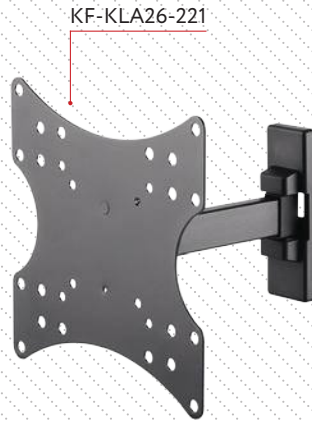

KF-KLA26-221




KF-KLA26-223

Модель	KF-KL25-46T	KF-KLA26-221	KF-KLA26-223
	Кронштейн наклонный для LED, 3D LED, LCD TV	Кронштейн функциональный для LED, 3D LED, LCD TV	Кронштейн функциональный для LED, 3D LED, LCD TV
Максимальная нагрузка	до 35 кг	до 20 кг	до 20 кг
VESA	200x200, 400x200, 300x300, 400x400, 600x400, 400x300, 300x200	100x100, 100x150, 150x100, 150x150, 75x75, 200x100, 200x200	100x100, 100x150, 150x100, 150x150, 75x75, 200x100, 200x200
Размер диагонали	37"-70"	23"-42"	23"-42"
Угол наклона по вертикали	+5°~-10°	+3°~-10°	+3°~-10°
Угол поворота по горизонтали	Нет	+90°~-90°	+90°~-90°
Вращение экрана относительно стены	Нет	±3°	±3°
Габариты в упаковке (ШхГхВ)	678x105x45 мм	283x223x43 мм	223x223x43 мм



KF-KLA27-440

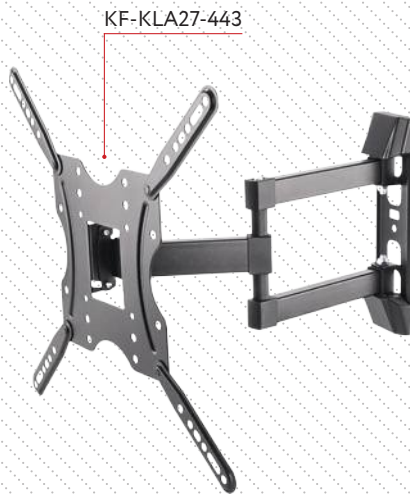


KF-KLA27-443



KF-LCD-501AN

Модель	KF-KLA27-440	KF-KLA27-443	KF-LCD-501AN
	Кронштейн функциональный для LED, 3D LED, LCD TV	Кронштейн функциональный для LED, 3D LED, LCD TV	Кронштейн функциональный для LED, 3D LED, LCD TV
Максимальная нагрузка	до 30 кг	до 30 кг	до 30 кг
VESA	100x100, 300x200, 300x300, 400x400, 200x100, 400x200, 200x200, 400x300	100x100, 200x100, 200x200, 400x200, 300x300, 400x400, 300x200	100x100, 200x100, 200x200, 400x200, 300x300, 400x400, 300x200
Размер диагонали	32"-55"	32"-55"	23"-43"
Угол наклона по вертикали	+3°~-10°	+3°~-10°	+15°~-15°
Угол поворота по горизонтали	+15°~-15°	+90°~-90°	+24°~-24°
Габариты в упаковке (ШхГхВ)	490x260x490 мм	283x278x58 мм	520x250x475 мм

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДУХОВКИ

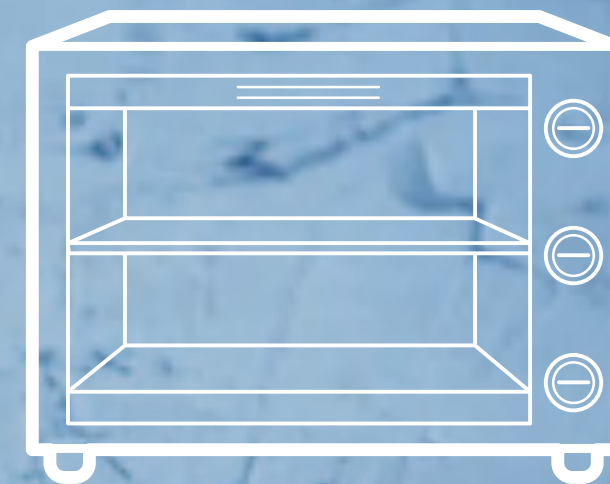

Что есть что? Разобраться легко.

ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ДУХОВОК



ВЕРХНИЙ НАГРЕВ



НИЖНИЙ НАГРЕВ



ВЕРХНИЙ И НИЖНИЙ НАГРЕВ



ВЕРХНИЙ И НИЖНИЙ
НАГРЕВ С КОНВЕКЦИЕЙ



ВЕРХНИЙ НАГРЕВ
С КОНВЕКЦИЕЙ



НИЖНИЙ НАГРЕВ
С КОНВЕКЦИЕЙ

ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ДУХОВОК



КОНВЕКЦИЯ



ВЕРХНИЙ И НИЖНИЙ
НАГРЕВ С ВЕРТЕЛОМ



ВЕРТЕЛ-ГРИЛЬ



ВНУТРЕННЯЯ ЛАМПА



KF-MO6001RGL



KF-MO6002RDGLB



Модель	KF-MO6001RGL	KF-MO6002RDGLB
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность	2300 Вт	2300 Вт
Объем	60 л	60 л
Напряжение	220-240 В	220-240 В
Частота тока	50/60 Гц	50/60 Гц
Максимальная температура	250 °С	250 °С
Таймер отключения	120 мин.	120 мин.
Режимы работы духовки	4	4
Конвекция	Нет	Нет
Вертел	Есть	Есть
Термостат	Есть	Есть
Длина шнура	1 м	1 м
Цвет	Золотой	Золотой / Черный
КОМПЛЕКТАЦИЯ		
Электрическая духовка	1 шт.	1 шт.
Решетка	1 шт.	1 шт.
Противень эмалированный прямоугольный	1 шт.	1 шт.
Противень эмалированный круглый	1 шт.	1 шт.
Противень для крошек	1 шт.	1 шт.
Эмалированная крышка для нижнего тэна	Нет	Нет
Ухват	1 шт.	1 шт.
Вертел	1 шт.	1 шт.
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ		
Габаритные размеры в упаковке (ШхГхВ)	620x475x460 мм	620x475x460 мм
Вес нетто / брутто	9,6 / 11,5 кг	9,6 / 11,5 кг



KF-MO6003KGL



KF-MO6004KDGLB



Модель	KF-MO6003KGL	KF-MO6004KDGLB
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность	2300 Вт	2300 Вт
Объем	60 л	60 л
Напряжение	220-240 В	220-240 В
Частота тока	50/60 Гц	50/60 Гц
Максимальная температура	250 °С	250 °С
Таймер отключения	120 мин.	120 мин.
Режимы работы духовки	4	4
Конвекция	Есть	Есть
Вертел	Нет	Нет
Термостат	Есть	Есть
Длина шнура	1 м	1 м
Цвет	Золотой	Золотой / Черный
КОМПЛЕКТАЦИЯ		
Электрическая духовка	1 шт.	1 шт.
Решетка	1 шт.	1 шт.
Противень эмалированный прямоугольный	1 шт.	1 шт.
Противень эмалированный круглый	1 шт.	1 шт.
Противень для крошек	1 шт.	1 шт.
Эмалированная крышка для нижнего тэна	Нет	Нет
Ухват	1 шт.	1 шт.
Вертел	Нет	Нет
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ		
Габаритные размеры в упаковке (ШхГхВ)	620x475x460 мм	620x475x460 мм
Вес нетто / брутто	9,6 / 11,5 кг	9,6 / 11,5 кг



KF-MO4503RK2GBG retro



KF-MO4504RK2GBL retro



Модель	KF-MO4503RK2GBG retro	KF-MO4504RK2GBL retro
	Технические характеристики	
Мощность	1600 Вт	1600 Вт
Объем	45 л	45 л
Напряжение	220-240 В	220-240 В
Частота тока	50/60 Гц	50/60 Гц
Максимальная температура	300 °С	300 °С
Таймер отключения	90 мин.	90 мин.
Режимы работы духовки	5	5
Конвекция	Есть	Есть
Вертел	Есть	Есть
Термостат	Есть	Есть
Длина шнура	1,2 м	1,2 м
Цвет	Бежевый	Черный
Комплектация		
Электрическая духовка	1 шт.	1 шт.
Решетка	1 шт.	1 шт.
Противень эмалированный прямоугольный	1 шт.	1 шт.
Противень эмалированный круглый	1 шт.	1 шт.
Противень для крошек	Нет	Нет
Эмалированная крышка для нижнего тэна	1 шт.	1 шт.
Ухват	Нет	Нет
Вертел	1 шт.	1 шт.
Габаритные размеры		
Габаритные размеры в упаковке (ШхГхВ)	615x470x325 мм	615x470x325 мм
Вес нетто / брутто	13,25 / 15 кг	13,25 / 15 кг



KF-MO4501KW



KF-MO4502KBL



Модель	KF-MO4501KW	KF-MO4502KBL
	Технические характеристики	
Мощность	2000 Вт	2000 Вт
Объем	45 л	45 л
Напряжение	220-240 В	220-240 В
Частота тока	50/60 Гц	50/60 Гц
Максимальная температура	250 °С	250 °С
Таймер отключения	120 мин.	120 мин.
Режимы работы духовки	6	6
Конвекция	Есть	Есть
Вертел	Нет	Нет
Термостат	Есть	Есть
Длина шнура	0,9 м	0,9 м
Цвет	Белый	Черный
Комплектация		
Электрическая духовка	1 шт.	1 шт.
Решетка	1 шт.	1 шт.
Противень эмалированный прямоугольный	1 шт.	1 шт.
Противень эмалированный круглый	1 шт.	1 шт.
Противень для крошек	1 шт.	1 шт.
Эмалированная крышка для нижнего тэна	Нет	Нет
Ухват	1 шт.	1 шт.
Вертел	Нет	Нет
Габаритные размеры		
Габаритные размеры в упаковке (ШхГхВ)	608x452x420 мм	608x452x420 мм
Вес нетто / брутто	9,2 / 10,66 кг	9,2 / 10,66 кг



Модель	KF-MO3504KBGL	KF-MO3505KGL
	Технические характеристики	
Мощность	1500 Вт	1500 Вт
Объем	35 л	35 л
Напряжение	220-240 В	220-240 В
Частота тока	50/60 Гц	50/60 Гц
Максимальная температура	230 °С	230 °С
Таймер отключения	120 мин.	120 мин.
Режимы работы духовки	4	4
Конвекция	Есть	Есть
Вертел	Нет	Нет
Термостат	Есть	Есть
Длина шнура	1 м	1 м
Цвет	Золотой / Черный	Золотой
Комплектация		
Электрическая духовка	1 шт.	1 шт.
Решетка	1 шт.	1 шт.
Противень эмалированный прямоугольный	1 шт.	1 шт.
Противень эмалированный круглый	1 шт.	1 шт.
Противень для крошек	1 шт.	1 шт.
Эмалированная крышка для нижнего тэна	Нет	Нет
Ухват	1 шт.	1 шт.
Вертел	Нет	Нет
Габаритные размеры		
Габаритные размеры в упаковке (ШхГхВ)	525x475x345 мм	525x475x345 мм
Вес нетто / брутто	7,5 / 9,2 кг	7,5 / 9,2 кг



Модель	KF-MO3506KGLB	KF-MO3507KGL
	Технические характеристики	
Мощность	1500 Вт	1500 Вт
Объем	35 л	35 л
Напряжение	220-240 В	220-240 В
Частота тока	50/60 Гц	50/60 Гц
Максимальная температура	230 °С	230 °С
Таймер отключения	120 мин.	120 мин.
Режимы работы духовки	4	4
Конвекция	Есть	Есть
Вертел	Нет	Нет
Термостат	Есть	Есть
Длина шнура	1 м	1 м
Цвет	Золотой / Черный	Золотой
Комплектация		
Электрическая духовка	1 шт.	1 шт.
Решетка	1 шт.	1 шт.
Противень эмалированный прямоугольный	1 шт.	1 шт.
Противень эмалированный круглый	1 шт.	1 шт.
Противень для крошек	1 шт.	1 шт.
Эмалированная крышка для нижнего тэна	Нет	Нет
Ухват	1 шт.	1 шт.
Вертел	Нет	Нет
Габаритные размеры		
Габаритные размеры в упаковке (ШхГхВ)	525x475x345 мм	525x475x345 мм
Вес нетто / брутто	7,5 / 9,2 кг	7,5 / 9,2 кг



KF-MO3601BG retro



KF-MO3602BL retro



Модель	KF-MO3601BG retro	KF-MO3602BL retro
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность	1300 Вт	1300 Вт
Объем	36 л	36 л
Напряжение	220-240 В	220-240 В
Частота тока	50/60 Гц	50/60 Гц
Максимальная температура	300 °С	300 °С
Таймер отключения	90 мин.	90 мин.
Режимы работы духовки	3	3
Конвекция	Нет	Нет
Вертел	Нет	Нет
Термостат	Есть	Есть
Длина шнура	1,2 м	1,2 м
Цвет	Бежевый	Черный
КОМПЛЕКТАЦИЯ		
Электрическая духовка	1 шт.	1 шт.
Решетка	1 шт.	1 шт.
Противень эмалированный прямоугольный	1 шт.	1 шт.
Противень эмалированный круглый	1 шт.	1 шт.
Противень для крошек	Нет	Нет
Эмалированная крышка для нижнего тэна	Нет	Нет
Ухват	Нет	Нет
Вертел	Нет	Нет
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ		
Габаритные размеры в упаковке (ШхГхВ)	535x429x330 мм	535x429x330 мм
Вес нетто / брутто	10,5 / 12 кг	10,5 / 12 кг



KF-MO3501KW



KF-MO3502KBL



Модель	KF-MO3501KW	KF-MO3502KBL
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность	1600 Вт	1600 Вт
Объем	35 л	35 л
Напряжение	220-240 В	220-240 В
Частота тока	50/60 Гц	50/60 Гц
Максимальная температура	250 °С	250 °С
Таймер отключения	120 мин.	120 мин.
Режимы работы духовки	6	6
Конвекция	Есть	Есть
Вертел	Нет	Нет
Термостат	Есть	Есть
Длина шнура	0,9 м	0,9 м
Цвет	Белый	Черный
КОМПЛЕКТАЦИЯ		
Электрическая духовка	1 шт.	1 шт.
Решетка	1 шт.	1 шт.
Противень эмалированный прямоугольный	1 шт.	1 шт.
Противень эмалированный круглый	Нет	Нет
Противень для крошек	1 шт.	1 шт.
Эмалированная крышка для нижнего тэна	Нет	Нет
Ухват	1 шт.	1 шт.
Вертел	Нет	Нет
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ		
Габаритные размеры в упаковке (ШхГхВ)	586x420x405 мм	586x420x405 мм
Вес нетто / брутто	8,7 / 9,66 кг	8,7 / 9,66 кг



Модель	KF-MO3802KBL	KF-MO3803KGR	KF-MO3804KR	KF-MO3804RKBL
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Мощность	1500 Вт	1500 Вт	1500 Вт	1500 Вт
Объем	38 л	38 л	38 л	38 л
Напряжение	220-240 В	220-240 В	220-240 В	220-240 В
Частота тока	50/60 Гц	50/60 Гц	50/60 Гц	50/60 Гц
Максимальная температура	320 °C	320 °C	320 °C	320 °C
Таймер отключения	90 мин.	90 мин.	90 мин.	90 мин.
Режимы работы духовки	6	6	6	8
Конвекция	Есть	Есть	Есть	Есть
Вертел	Нет	Нет	Нет	Есть
Термостат	Есть	Есть	Есть	Есть
Длина шнура	1,2 м	1,2 м	1,2 м	1,2 м
Цвет	Черный	Серый	Красный	Черный
КОМПЛЕКТАЦИЯ				
Электрическая духовка	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Решетка	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Противень эмалированный прямоугольный	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Противень эмалированный круглый	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Противень для крошек	Нет	Нет	Нет	Нет
Эмалированная крышка для нижнего тэна	Нет	Нет	Нет	Нет
Ухват	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Вертел	Нет	Нет	Нет	1 шт.
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ				
Габаритные размеры в упаковке (ШхГхВ)	510x445x405 мм	510x445x405 мм	510x445x405 мм	510x445x405 мм
Вес нетто / брутто	9,5 / 10,5 кг	9,5 / 10,5 кг	9,5 / 10,5 кг	9,5 / 10,5 кг



Модель	KF-MO3801BL	KF-MO3801GR	KF-MO3801W
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Мощность	1500 Вт	1500 Вт	1500 Вт
Объем	38 л	38 л	38 л
Напряжение	220-240 В	220-240 В	220-240 В
Частота тока	50/60 Гц	50/60 Гц	50/60 Гц
Максимальная температура	320 °C	320 °C	320 °C
Таймер отключения	90 мин.	90 мин.	90 мин.
Режимы работы духовки	3	3	3
Конвекция	Нет	Нет	Нет
Вертел	Нет	Нет	Нет
Термостат	Есть	Есть	Есть
Длина шнура	1,2 м	1,2 м	1,2 м
Цвет	Черный	Серый	Белый
КОМПЛЕКТАЦИЯ			
Электрическая духовка	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Решетка	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Противень эмалированный прямоугольный	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Противень эмалированный круглый	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Противень для крошек	Нет	Нет	Нет
Эмалированная крышка для нижнего тэна	Нет	Нет	Нет
Ухват	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Вертел	Нет	Нет	Нет
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ			
Габаритные размеры в упаковке (ШхГхВ)	510x445x405 мм	510x445x405 мм	510x445x405 мм
Вес нетто / брутто	9,5 / 10,5 кг	9,5 / 10,5 кг	9,5 / 10,5 кг



KF-MO3201W



KF-MO3201BL



Модель	KF-MO3201W	KF-MO3201BL
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность	1500 Вт	1500 Вт
Объем	32 л	32 л
Напряжение	220-240 В	220-240 В
Частота тока	50/60 Гц	50/60 Гц
Максимальная температура	320 °С	320 °С
Таймер отключения	90 мин.	90 мин.
Режимы работы духовки	3	3
Конвекция	Нет	Нет
Вертел	Нет	Нет
Термостат	Есть	Есть
Длина шнура	0,9 м	0,9 м
Цвет	Белый	Черный
КОМПЛЕКТАЦИЯ		
Электрическая духовка	1 шт.	1 шт.
Решетка	1 шт.	1 шт.
Противень эмалированный прямоугольный	1 шт.	1 шт.
Противень эмалированный овальный	1 шт.	1 шт.
Противень для крошек	Нет	Нет
Эмалированная крышка для нижнего тэна	Нет	Нет
Ухват	Нет	Нет
Вертел	Нет	Нет
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ		
Габаритные размеры в упаковке (ШхГхВ)	500х345х300 мм	500х345х300 мм
Вес нетто / брутто	8,5 / 9,3 кг	8,5 / 9,3 кг



KF-MO3201GR



KF-MO3201R



Модель	KF-MO3201GR	KF-MO3201R
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность	1500 Вт	1500 Вт
Объем	32 л	32 л
Напряжение	220-240 В	220-240 В
Частота тока	50/60 Гц	50/60 Гц
Максимальная температура	320 °С	320 °С
Таймер отключения	90 мин.	90 мин.
Режимы работы духовки	3	3
Конвекция	Нет	Нет
Вертел	Нет	Нет
Термостат	Есть	Есть
Длина шнура	0,9 м	0,9 м
Цвет	Серый	Красный
КОМПЛЕКТАЦИЯ		
Электрическая духовка	1 шт.	1 шт.
Решетка	1 шт.	1 шт.
Противень эмалированный прямоугольный	1 шт.	1 шт.
Противень эмалированный овальный	1 шт.	1 шт.
Противень для крошек	Нет	Нет
Эмалированная крышка для нижнего тэна	Нет	Нет
Ухват	Нет	Нет
Вертел	Нет	Нет
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ		
Габаритные размеры в упаковке (ШхГхВ)	500х345х300 мм	500х345х300 мм
Вес нетто / брутто	8,5 / 9,3 кг	8,5 / 9,3 кг

МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ





Модель	KF20MW7W-100M	KF20MW7S-200M	KF20MW7W-102M
Технические характеристики			
Объем	20 л	20 л	20 л
Номинальная потребляемая мощность	1200 Вт	1200 Вт	1200 Вт
Мощность	700 Вт	700 Вт	700 Вт
Напряжение	220-240 В	220-240 В	220-240 В
Частота тока	50 Гц	50 Гц	50 Гц
Частота микроволн	2450 МГц	2450 МГц	2450 МГц
Количество режимов	6	6	6
Механический таймер	30 мин.	30 мин.	30 мин.
Автоматический режим	Нет	Нет	Нет
Размораживание	Есть	Есть	Есть
Сигнал завершения работы	Есть	Есть	Есть
Комплектация			
Микроволновая печь / Упаковка	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Роликовая опора	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Стеклоанное блюдо	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Габаритные размеры			
Габариты в упаковке (ШхГхВ)	496х354х292 мм	496х380х292 мм	496х380х292 мм
Габариты без упаковки (ШхГхВ)	452х320х262 мм	452х358х262 мм	452х345х262 мм
Вес нетто / брутто	10,5 / 11,3 кг	10,5 / 11,3 кг	10,5 / 11,3 кг



Модель	KF20MW7S-300D
Технические характеристики	
Объем	20 л
Номинальная потребляемая мощность	1200 Вт
Мощность	700 Вт
Напряжение	220-240 В
Частота тока	50 Гц
Частота микроволн	2450 МГц
Количество режимов	10
Таймер	Есть
Автоматический режим	Есть
Размораживание	Есть
Сигнал завершения работы	Есть
Комплектация	
Микроволновая печь / Упаковка	1 шт.
Роликовая опора	1 шт.
Стеклоанное блюдо	1 шт.
Габаритные размеры	
Габариты в упаковке (ШхГхВ)	496х354х292 мм
Габариты без упаковки (ШхГхВ)	452х327х262 мм
Вес нетто / брутто	10,5 / 11,3 кг

ПЫЛЕСОСЫ





KFC-VC587WR



Модель	KFC-VC587WR
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мощность мотора	80 Вт
Количество режимов	2
Мощность всасывания	35 Вт
Складная ручка	Есть
Технология	Циклон
Аккумулятор	LG 21,6 В
Время подзарядки батареи	4-5 ч
Время работы без подзарядки	40 мин.
LED индикатор заряда	Есть
Уровень шума	≤75 дБ
Объем контейнера	1,5 л
HEPA фильтр	Есть
Цвет	Белый / Бордовый
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	
Габариты без упаковки (ШхГхВ)	305х230х1130 мм
Габариты в упаковке (ШхГхВ)	540х360х320 мм
Вес нетто / брутто	3 / 3,5 кг





Модель	KF-KVC259	KF-KVC262
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность мотора	2200 Вт	1600 Вт
Мощность всасывания	400 Вт	300 Вт
Технология «Циклон»	Циклон	Циклон
Объем контейнера	2 л	1,3 л
HEPA-фильтр	Есть	Нет
Длина шнура	5 м	4,5 м
Плавный старт	Есть	Есть
Время непрерывной работы	20 мин.	20 мин.
Автоматическая смотка шнура	Есть	Есть
Уровень шума	≤73 дБ	≤79 дБ
Цвет	Синий	Красный
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ		
Габариты без упаковки (ШхГхВ)	383x285x275 мм	428x280x327 мм
Габариты в упаковке (ШхГхВ)	440x335x305 мм	450x315x350 мм
Вес нетто / брутто	4,9 / 5,9 кг	5,3 / 6,7 кг



Модель	KF-KVB353	KFC-VC306BG
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность мотора	1600 Вт	2000 Вт
Мощность всасывания	300 Вт	350 Вт
Технология «Циклон»	Мешковой	Мешковой
Объем контейнера	2,5 л	4 л
HEPA-фильтр	Есть	Есть
Длина шнура	4,5 м	4,5 м
Плавный старт	Есть	Есть
Время непрерывной работы	20 мин.	20 мин.
Автоматическая смотка шнура	Есть	Есть
Уровень шума	≤79 дБ	≤75 дБ
Цвет	Голубой	Темно синий с серыми вставками
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ		
Габариты без упаковки (ШхГхВ)	393x280x246 мм	471x316x250 мм
Габариты в упаковке (ШхГхВ)	490x315x270 мм	540x360x320 мм
Вес нетто / брутто	4,6 / 5,42 кг	5,8 / 6,8 кг

УТЮГИ





KF-SI-311



KF-SI-340



KF-SI-350



KF-SI-370

Модель	KF-SI-311	KF-SI-340
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность	1800 Вт	2200 Вт
Подошва	Керамическое покрытие	Керамическое покрытие
Объем резервуара для воды	160 мл	300 мл
Напряжение / Частота тока	220 В / 50 Гц	220 В / 50 Гц
Режим сухого глажения	Есть	Есть
Режим распыления воды	Есть	Есть
Режим парового глажения	Есть	Есть
Постоянная подача пара	Есть	Есть
Режим вертикального отпаривания	Есть	Есть
Режим самоочистки	Есть	Есть
Световая индикация работы	Есть	Есть
Функция «Капля-стоп»	Нет	Нет
Система «Анти-накипь»	Нет	Нет
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ		
Габаритные размеры в упаковке (ШхГхВ)	270x118x140 мм	305x125x155 мм
Вес нетто / брутто	0,76 / 0,88 кг	0,88 / 1,02 кг

Модель	KF-SI-350	KF-SI-370
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность	2400 Вт	2200 Вт
Подошва	Керамическое покрытие	Керамическое покрытие
Объем резервуара для воды	300 мл	250 мл
Напряжение / Частота тока	220 В / 50 Гц	220 В / 50 Гц
Режим сухого глажения	Есть	Есть
Режим распыления воды	Есть	Есть
Режим парового глажения	Есть	Есть
Постоянная подача пара	Есть	Есть
Режим вертикального отпаривания	Есть	Есть
Режим самоочистки	Есть	Есть
Световая индикация работы	Есть	Есть
Функция «Капля-стоп»	Есть	Нет
Система «Анти-накипь»	Есть	Нет
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ		
Габаритные размеры в упаковке (ШхГхВ)	305x135x155 мм	290x125x155 мм
Вес нетто / брутто	1,05 / 1,2 кг	0,82 / 0,96 кг

ЧАЙНИКИ





KF-EK-211



KF-EK-212



KF-EK-414



KF-EK-514



Модель	KF-EK-211	KF-EK-212
	Технические характеристики	
Объем	1,7 л	1,7 л
Мощность	2200 Вт	2200 Вт
Напряжение / Частота тока	220-240 В / 50 Гц	220-240 В / 50 Гц
Материал корпуса	Экологичный пластик	Экологичный пластик
Подсветка при работе	Есть	Есть
Автоматическое отключение	Есть	Есть
Защита от выкипания	Есть	Есть
Защита от включения без воды	Есть	Есть
Контроллер	FADA	FADA
Скрытый нагревательный элемент с покрытием из нержавеющей стали	Нет	Нет
Возможность поворота чайника на 360°	Есть	Есть
Индикация работы	Есть	Есть
Длина шнура	0,75 м	0,75 м
Габаритные размеры		
Габариты в упаковке (ШхГхВ)	195x153x242 мм	195x153x248 мм
Вес нетто / брутто	0,85 / 0,95 кг	0,85 / 0,95 кг

Модель	KF-EK-414	KF-EK-514
	Технические характеристики	
Объем	1,7 л	1,7 л
Мощность	2200 Вт	2200 Вт
Напряжение / Частота тока	220-240 В / 50 Гц	220-240 В / 50 Гц
Материал корпуса	Экологичный пластик	Нержавеющая сталь
Подсветка при работе	Есть	Есть
Автоматическое отключение	Есть	Есть
Защита от выкипания	Есть	Есть
Защита от включения без воды	Есть	Есть
Контроллер	Sunlight	Sunlight
Скрытый нагревательный элемент с покрытием из нержавеющей стали	Есть	Есть
Возможность поворота чайника на 360°	Есть	Есть
Индикация работы	Есть	Есть
Длина шнура	0,75 м	0,75 м
Габаритные размеры		
Габариты в упаковке (ШхГхВ)	215x165x226 мм	205x170x220 мм
Вес нетто / брутто	1,05 / 1,15 кг	1,13 / 1,25 кг

